


CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff	Diff	Diff	Diff			
	Un (V)			400		400	400	400	400			
	In (A)			160		63	63	63	63			
	N°POLI			3P+N		4	4	4	4			
	INTERVENTO			TM		Tipo "AC"	Tipo "AC"	Tipo "AC"	Tipo "AC"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)					30	30	30	30			
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	
	Un (V)					346 - 415	346 - 415	346 - 415		346 - 415	200 - 250	
	In (A)					63	63	63		32	16	
	N.POLI					3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T		3P+N+T	2P+T	
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h		6h	6h	
	CODICE SCAME					563.6387	563.6387	563.6387		406.3287	406.1683	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	50	4x125									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	
	SEZ. (mmq)	35	70	70	2,5	16	16	16	16	6	4	
COMPONENTI VARI					Lampada BA9s 3W	Fusibili Neozed D02	Fusibili Neozed D02	Fusibili Neozed D02		Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	

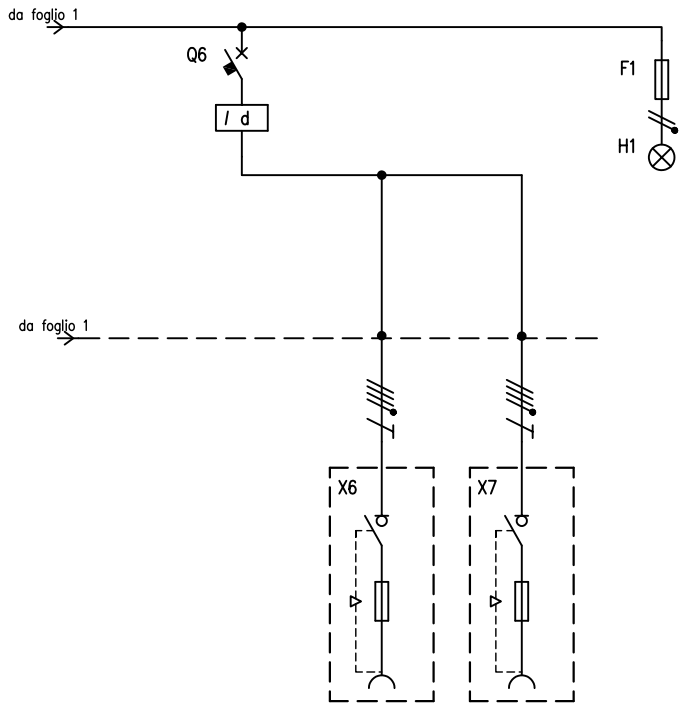

CIRCUITO		11	12	13	14								
DESCRIZIONE COMPONENTI					Lampada Segnalazione								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff											
	Un (V)	400											
	In (A)	40											
	N°POLI	4											
	INTERVENTO	Tipo "AC"											
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)	30												
PRESE A SPINA	TIPO		Interbloccata	Interbloccata									
	Un (V)		346 - 415	346 - 415									
	In (A)		16	16									
	N.POLI		3P+N+T	3P+N+T									
	CONFIGURAZIONE		6h	6h									
	CODICE SCAME		406.1687	406.1687									
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE								
	SEZ. (mmq)	10	4	4	2,5								
COMPONENTI VARI			Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Lampada BA9s 3W								