


CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff							
	Un (V)				400	400							
	In (A)				63	63							
	N°POLI				4	4							
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)						30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)						380-415	380-415	380-415	200 - 250	200 - 250		
	In (A)						32	16	16	16	16		
	N.POLI						3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME						563.3286	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683			
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE		
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. cor int. crepuscolare n°3 lampade LED			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		

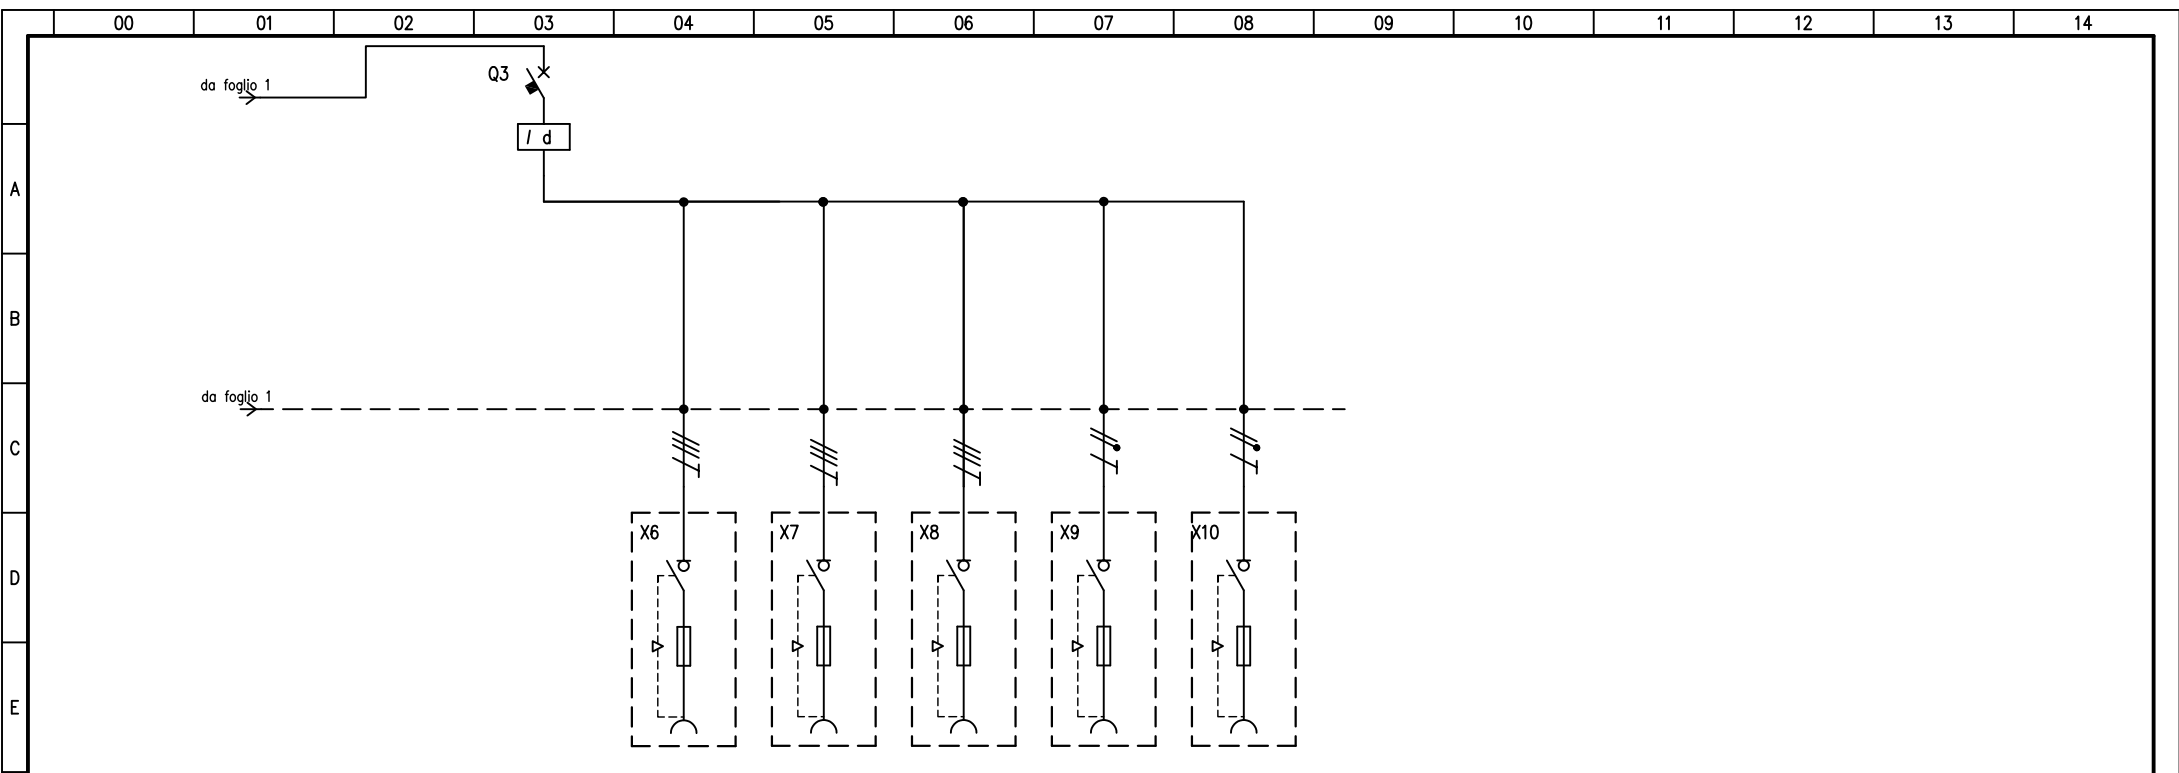

CIRCUITO		11	12	13	14	15	16						
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff											
	Un (V)	400											
	In (A)	63											
	N°POLI	4											
	INTERVENTO	Tipo "AC"											
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)	30												
PRESE A SPINA	TIPO		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata						
	Un (V)		380-415	380-415	380-415	200-250	200-250						
	In (A)		32	16	16	16	16						
	N.POLI		3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE		6h	6h	6h	6h	6h						
CODICE SCAME		563.3286	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE						
	SEZ. (mmq)	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI			Fusibili	Fusibili	Fusibili	Fusibili	Fusibili						
			10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg						