


CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff		Diff			
	Un (V)				400	400		400			
	In (A)				63	63		63			
	N°POLI				4	4		4			
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"		Tipo "AC"			
POTERE INTERRUZIONE (kA)											
Idn (mA)						30		30			
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						380-415		346-415	380-415	380-415
	In (A)						63		32	16	16
	N.POLI						3P+T		3P+N+T	3P+T	3P+T
	CONFIGURAZIONE						6h		6h	6h	6h
CODICE SCAME							561.6386		563.3287	563.1686	563.1686
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35								
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	10	10	10	4	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n'3 lampade LED					Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg

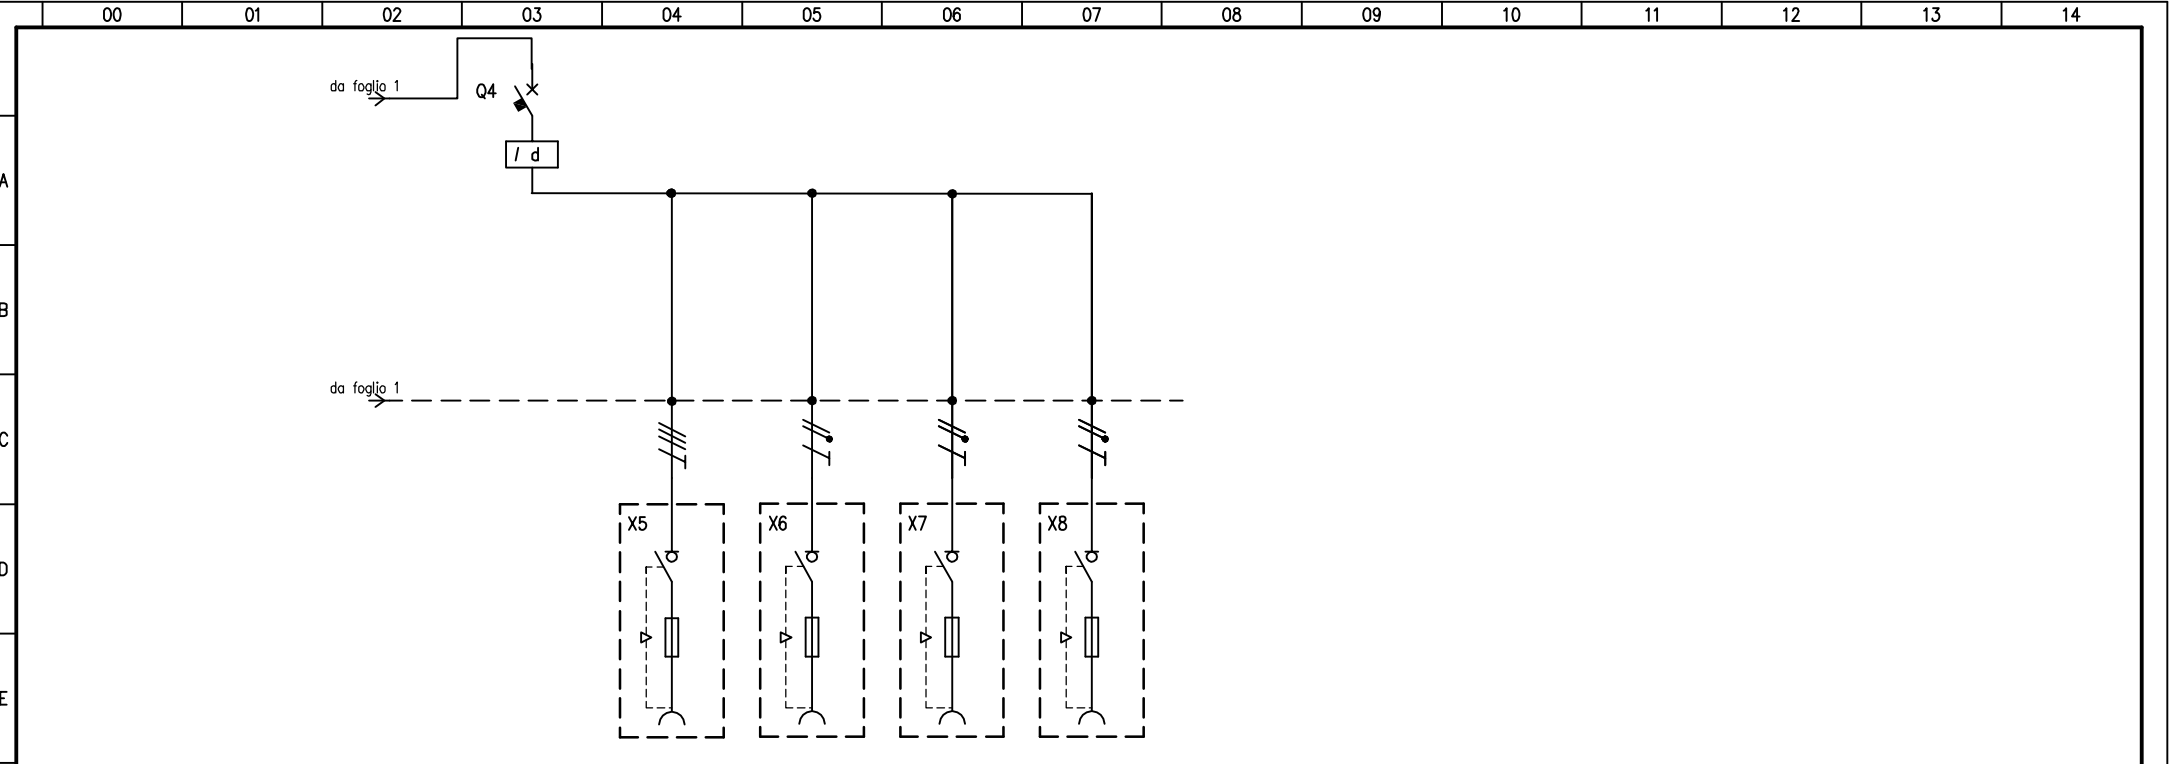

CIRCUITO		11	12	13	14	15							
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff											
	Un (V)	400											
	In (A)	40											
	N.POLI	4											
	INTERVENTO	Tipo "AC"											
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)	30											
PRESE A SPINA	TIPO		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata							
	Un (V)		380-415	200-250	200-250	200-250							
	In (A)		16	16	16	16							
	N.POLI		3P+T	2P+T	2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE		6h	6h	6h	6h							
	CODICE SCAME		406.1686	406.1683	406.1683	406.1683							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE							
	SEZ. (mmq)	4	2,5	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI			Fusibili	Fusibili	Fusibili	Fusibili							
			10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg							