


CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff		Diff				
	Un (V)				400	400		400				
	In (A)				63	63		63				
	N°POLI				4	4		4				
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"		Tipo "AC"				
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)						30		30				
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						346-415		346-415	346-415	346-415	346-415
	In (A)						63		32	16	16	16
	N.POLI						3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T
	CONFIGURAZIONE						6h		6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME							561.6387		563.3287	563.1687	406.1687	406.1687
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	35	4x35								
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE
		SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	10	10	10	4	2,5	2,5
COMPONENTI VARI					Scheda elettr. cor. int. crepuscolare				Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg
					n°3 lampade LED							

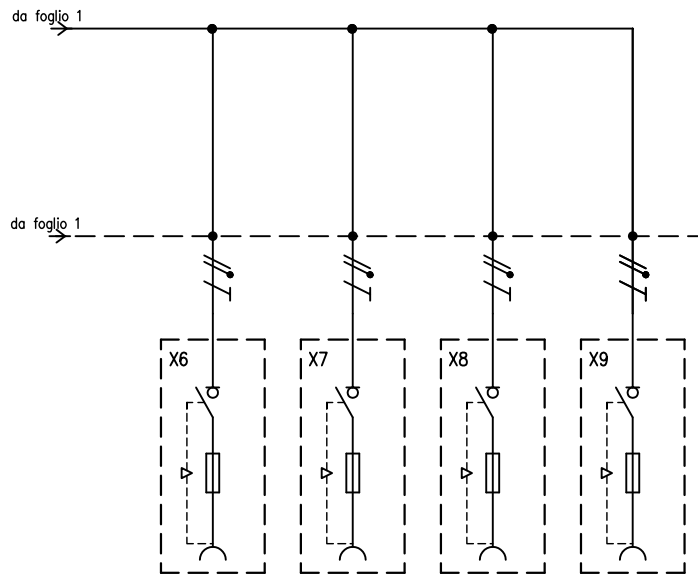

CIRCUITO		12	13	14	15								
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N°POLI												
	INTERVENTO												
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata								
	Un (V)	200-250	200-250	200-250	200-250								
	In (A)	16	16	16	16								
	N.POLI	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T								
	CONFIGURAZIONE	6h	6h	6h	6h								
CODICE SCAME		406.1683	406.1683	406.1683	406.1683								
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE								
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5								
COMPONENTI VARI		Fusibili	Fusibili	Fusibili	Fusibili								
		10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg								