


CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff	Diff				Diff			
	Un (V)		400		400	400				400			
	In (A)		100		63	63				40			
	N°POLI		4		4	4				4			
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"	Tipo "AC"				Tipo "AC"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30	30				30			
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Fissa			Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata		
	Un (V)	346-415			346-415		380-415	380-415	380-415		380-415		
	In (A)	125			63		32	16	16		16		
	N.POLI	3P+N+T			3P+N+T		3P+T	3P+T	3P+T		3P+T		
	CONFIGURAZIONE	6h			6h		6h	6h	6h		6h		
	CODICE SCAME	654.912597			563.6387		563.3286	406.1686	406.1686		406.1686		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE		
	SEZ. (mmq)	25	25	2,5	10	10	4	2,5	2,5	6	2,5		
COMPONENTI VARI				Lampada BA9s 3W	Fusibili Neo Do2		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		Fusibili 10,3x38 Gg		

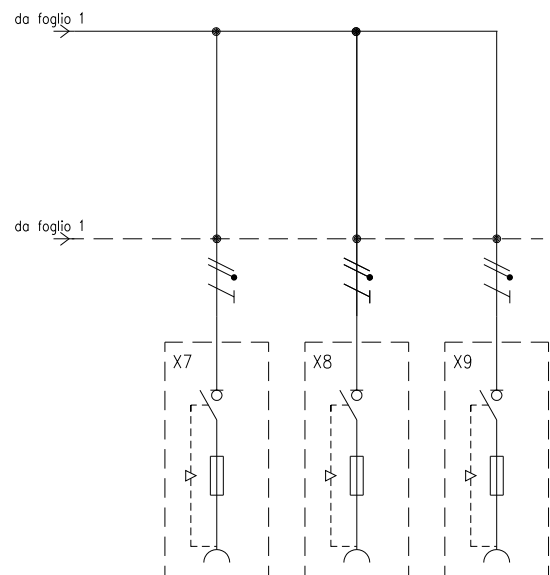

CIRCUITO		11	12	13									
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N°POLI												
	INTERVENTO												
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
.													
PRESE A SPINA	TIPO	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata									
	Un (V)	200-250	200-250	200-250									
	In (A)	16	16	16									
	N.POLI	2P+T	2P+T	2P+T									
	CONFIGURAZIONE	6h	6h	6h									
CODICE SCAME	406.1683	406.1683	406.1683										
.													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE									
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5									
COMPONENTI VARI		Fusibili	Fusibili	Fusibili									
		10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg									