


CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff			Diff		
	Un (V)				400		400			400		
	In (A)				63		63			63		
	N°POLI				4		4			4		
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"			Tipo "AC"		
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)							30			30		
PRESE A SPINA	TIPO							Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)							380-415	380-415		346-415	346-415
	In (A)							32	32		16	16
	N.POLI							3P+T	3P+T		3P+N+T	3P+N+T
	CONFIGURAZIONE							6h	6h		6h	6h
CODICE SCAME								563.3286	563.3286		563.1687	563.1687
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	2,5	10	4	4	10	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n°3 lampade LED		Lampada BA9eS 3W		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg

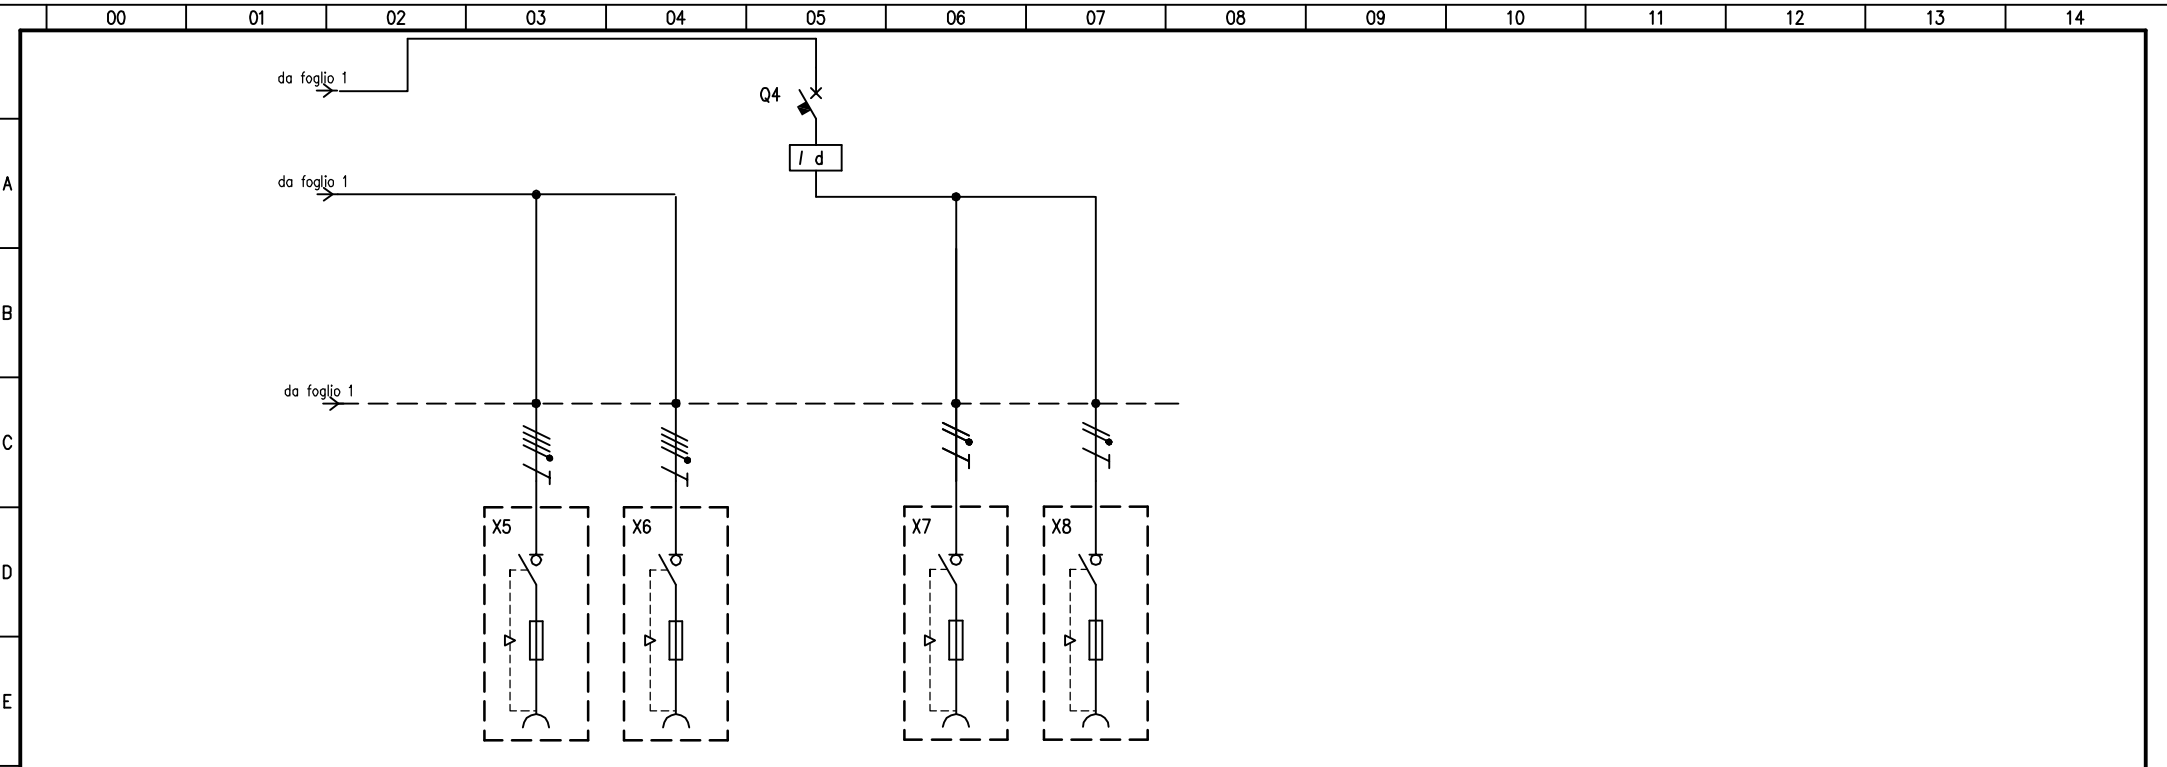

CIRCUITO		12	13	14	15	16							
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Diff									
	Un (V)			230									
	In (A)			40									
	N°POLI			2									
	INTERVENTO			Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
PRESE A SPINA	TIPO	Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata							
	Un (V)	346-415	346-415		200-250	200-250							
	In (A)	16	16		16	16							
	N.POLI	3P+N+T	3P+N+T		2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h	6h		6h	6h							
	CODICE SCAME	406.1687	406.1687		406.1683	406.1683							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,,PE	L1,L2,L3,,PE	L1,N	L1,N,PE	L1,N,PE							
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	4	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI		Fusibili	Fusibili		Fusibili	Fusibili							
		10,3x38 Gg	10,3x38 Gg		10,3x38 Gg	10,3x38 Gg							