


CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff			Diff			
	Un (V)				400		400			400			
	In (A)				63		63			63			
	N°POLI				4		4			4			
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"			Tipo "AC"			
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)							30			30			
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)						346-415	346-415		380-415	380-415		
	In (A)						32	32		16	16		
	N.POLI						3P+N+T	3P+N+T		3P+T	3P+T		
	CONFIGURAZIONE						6h	6h		6h	6h		
CODICE SCAME							563.3287	563.3287		563.1686	563.1686		
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	
		SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	2,5	10	4	4	10	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n°3 lampade LED		Lampada BA9eS 3W		Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	

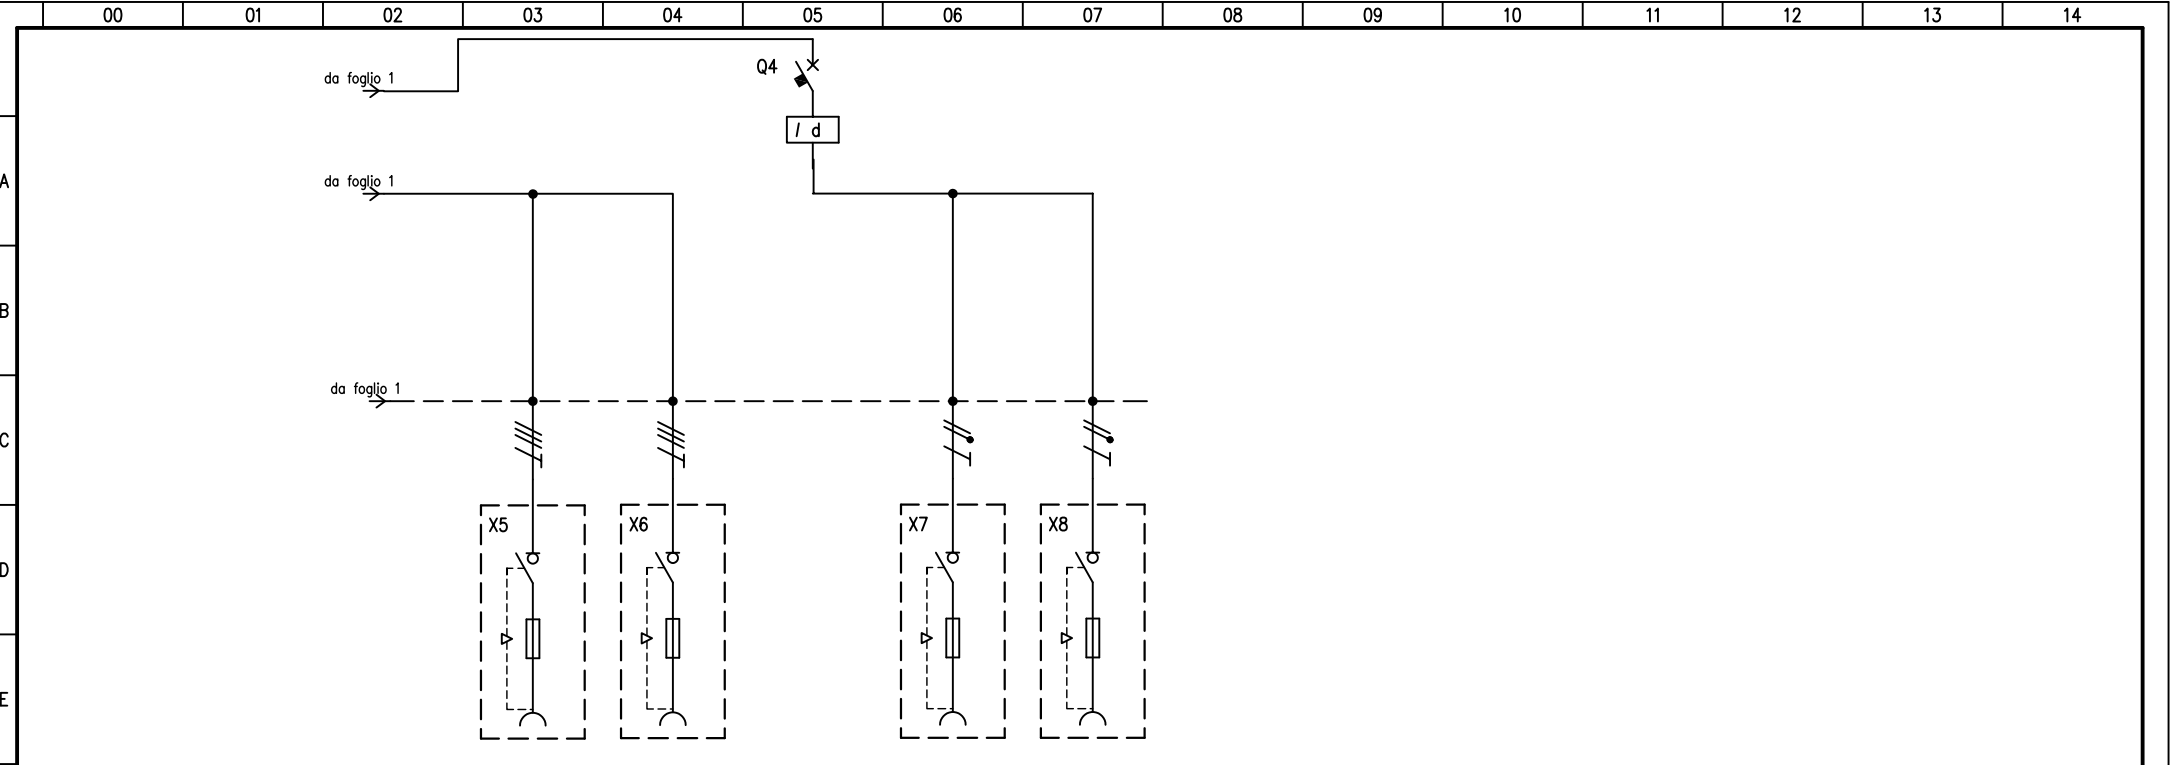

CIRCUITO		12	13	14	15	16							
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Diff									
	Un (V)			230									
	In (A)			40									
	N°POLI			2									
	INTERVENTO			Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
PRESE A SPINA	TIPO	Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata							
	Un (V)	380-415	380-415		200-250	200-250							
	In (A)	16	16		16	16							
	N.POLI	3P+T	3P+T		2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h	6h		6h	6h							
	CODICE SCAME	406.1686	406.1686		406.1683	406.1683							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N	L1,N,PE	L1,N,PE							
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI		Fusibili	Fusibili		Fusibili	Fusibili							
		10,3x38 Gg	10,3x38 Gg		10,3x38 Gg	10,3x38 Gg							