



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff	MT	MT	Diff	MT	MT
	Un (V)			400		400	400	400	400	400	400
	In (A)			63		40	16	16	40	16	16
	N°POLI			4		4	3	3	4	3	3
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"
	POTERE INTERRUZIONE (kA)										
	Idn (mA)					30			30		
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						346-415	346-415		346-415	346-415
	In (A)						16	16		16	16
	N.POLI						3P+N+T	3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h		6h	6h
CODICE SCAME						561.1687	561.1687		561.1687	561.1687	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35								
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	16	16	16	2,5	6	2,5	2,5	6	2,5	2,5
COMPONENTI VARI					Lampada BA9eS 3W						

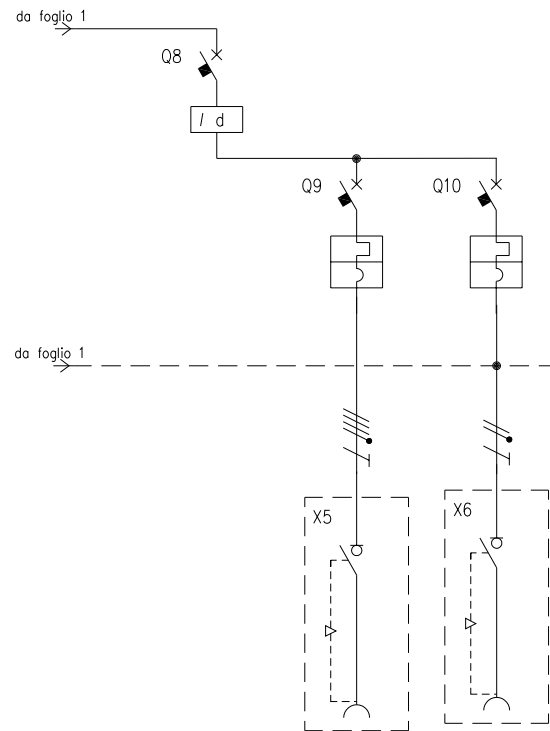

CIRCUITO		11	12	13									
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff	MT	MT									
	Un (V)	400	400	230									
	In (A)	40	16	16									
	N°POLI	4	3	1									
	INTERVENTO	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)	30											
PRESE A SPINA	TIPO		Interbloccata	Interbloccata									
	Un (V)		346-415	200-250									
	In (A)		16	16									
	N.POLI		3P+N+T	2P+T									
	CONFIGURAZIONE		6h	6h									
CODICE SCAME		405.1687	405.1683										
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,	L1,L2,L3,N,PE	L3,N,PE									
	SEZ. (mmq)	6	2,5	2,5									
COMPONENTI VARI													

DATA	10/10/2007	 PARRE - (Bergamo)	A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti	MP34696	658.8956-767	FOGLIO 2 DI 2 SEGUE
DISEG.	F.Verzeroli					
VISTO	Gozzini					
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	Gozzini	