


segue foglio 2

segue foglio 2

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra Quadro	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		MT - Diff	Diff.	MT	MT	Diff.	MT	MT
	Un (V)			400		400	400	400	400	400	400	400
	In (A)			250		125	63	32	32	63	32	32
	N°POLI			4		4	4	3	3	4	3	3
	INTERVENTO						Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)					Reg.	30			30		
	CAVI SEZ. (mmq)											
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)					380 - 415		346 - 415	346 - 415		346 - 415	346 - 415
	In (A)					125		32	32		32	32
	N.POLI					3P+T		3P+N+T	3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T
	CONFIGURAZIONE					6h		6h	6h		6h	6h
	CODICE SCAME					557.12586		405.3287	405.3287		405.3287	405.3287
	CAVI SEZ. (mmq)											
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	95	95	95	2,5	35	16	6	6	16	6	6
COMPONENTI VARI					Lampada BA9s 3W							

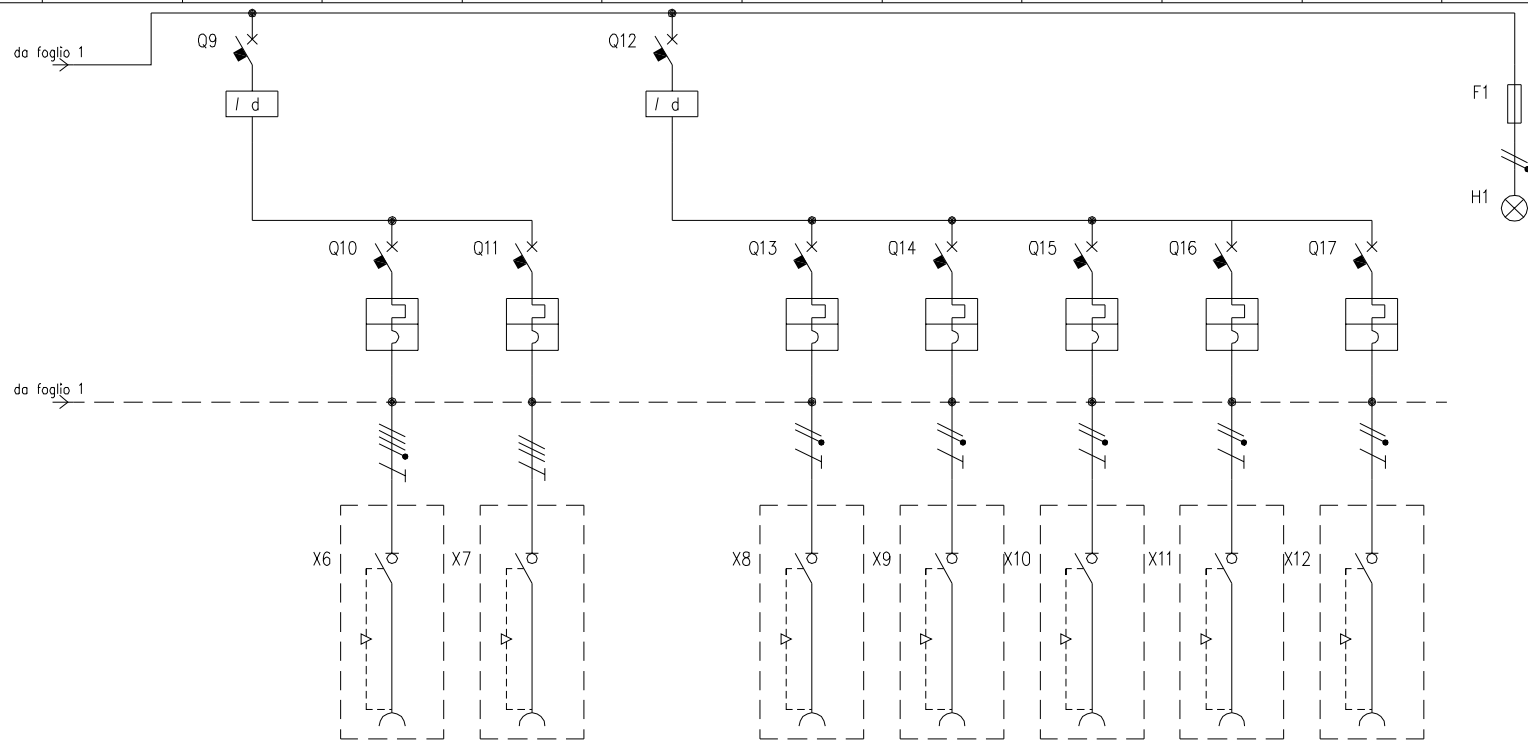

CIRCUITO		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
DESCRIZIONE COMPONENTI											Lampada Segnalazione		
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff	MT	MT	Diff.	MT	MT	MT	MT	MT			
	Un (V)	400	400	400	400	230	230	230	230	230			
	In (A)	40	16	16	40	16	16	16	16	16			
	N°POLI	4	3	3	4	1	1	1	1	1			
	INTERVENTO	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)	30			30								
PRESE A SPINA	CAVI SEZ. (mmq)												
	TIPO		Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)		346 - 415	346 - 415		200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250			
	In (A)		16	16		16	16	16	16	16			
	N.POLI		3P+N+T	3P+T		2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE		6h	6h		6h	6h	6h	6h	6h			
MORSETTI	CODICE SCAME		405.1687	405.1686		405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683			
	CAVI SEZ. (mmq)												
	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L1,N		
	SEZ. (mmq)	6	4	4	6	4	4	4	4	4	2,5		
COMPONENTI VARI											Fusibile 9x35 2A		