


CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra Quadro	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		MT - Diff	Diff.	MT	MT	Diff.	MT	MT
	Un (V)			400		400	400	400	400	400	400	400
	In (A)			250		125	63	32	32	63	32	16
	N°POLI			4		3	4	3	3	4	3	3
	INTERVENTO					TM	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)					reg.	30			30		
	CAVI SEZ. (mmq)											
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)					380 - 415		346 - 415	346 - 415		346 - 415	380 - 415
	In (A)					125		32	32		32	16
	N.POLI					3P+T		3P+N+T	3P+N+T		3P+N+T	3P+T
	CONFIGURAZIONE					6h		6h	6h		6h	6h
	CODICE SCAME					503.12586-RM		405.3287	405.3287		405.3287	405.1686
	CAVI SEZ. (mmq)											
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	3x95+50									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE
	SEZ. (mmq)	95	95	95	2,5	35	16	6	6	16	6	4
COMPONENTI VARI					Lampada BA9s 3W							

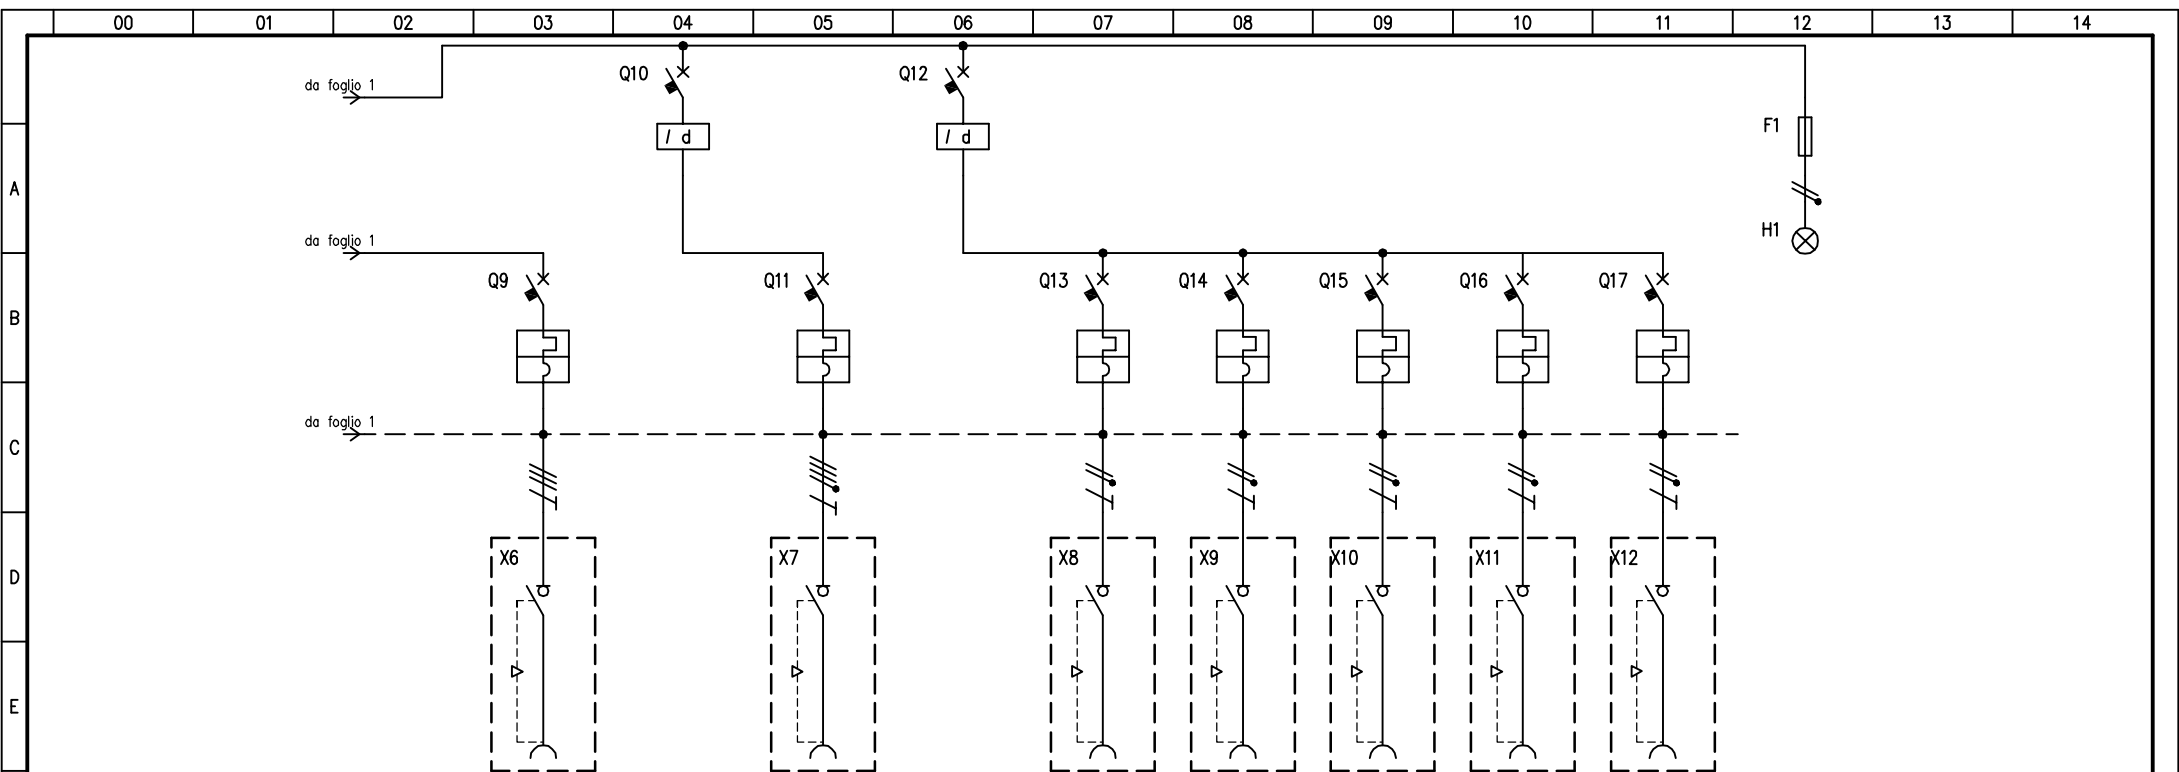

CIRCUITO		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
DESCRIZIONE COMPONENTI											Lampada Segnalazione		
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	MT	Diff	MT	Diff.	MT	MT	MT	MT	MT			
	Un (V)	400	400	400	400	230	230	230	230	230			
	In (A)	16	25	16	40	16	16	16	16	16			
	N°POLI	3	4	3	4	1	1	1	1	1			
	INTERVENTO	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)		30		30								
	CAVI SEZ. (mmq)												
PRESE A SPINA	TIPO	Interbloccata		Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)	380 - 415		346 - 415		200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250			
	In (A)	16		16		16	16	16	16	16			
	N.POLI	3P+T		3P+N+T		2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE	6h		6h		6h	6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME	405.1686		405.1687		405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683			
	CAVI SEZ. (mmq)												
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L1,N		
	SEZ. (mmq)	4	6	4	6	4	4	4	4	4	2,5		
COMPONENTI VARI											Fusibile 9x35 2A		