


segue foglio 2

segue foglio 2

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra Quadro	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff	Diff	Diff					
	Un (V)			400		400	400	400					
	In (A)			250		63	63	63					
	N°POLI			4		4	4	4					
	INTERVENTO			TM		Tipo AC	Tipo AC	Tipo "AC"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)					30	30	30					
CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)					380 - 415	380 - 415		346 - 415	346 - 415			
	In (A)					63	63		32	32			
	N.POLI					3P+T	3P+T		3P+N+T	3P+N+T			
	CONFIGURAZIONE					6h	6h		6h	6h			
	CODICE SCAME					556.6376	556.6376		406.3287	406.3287			
CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE			
	SEZ. (mmq)	95	95	95	2,5	16	16	16	6	6			
COMPONENTI VARI					Lampada BA9s 3W	Fusibili Neozed D02	Fusibili Neozed D02		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg			

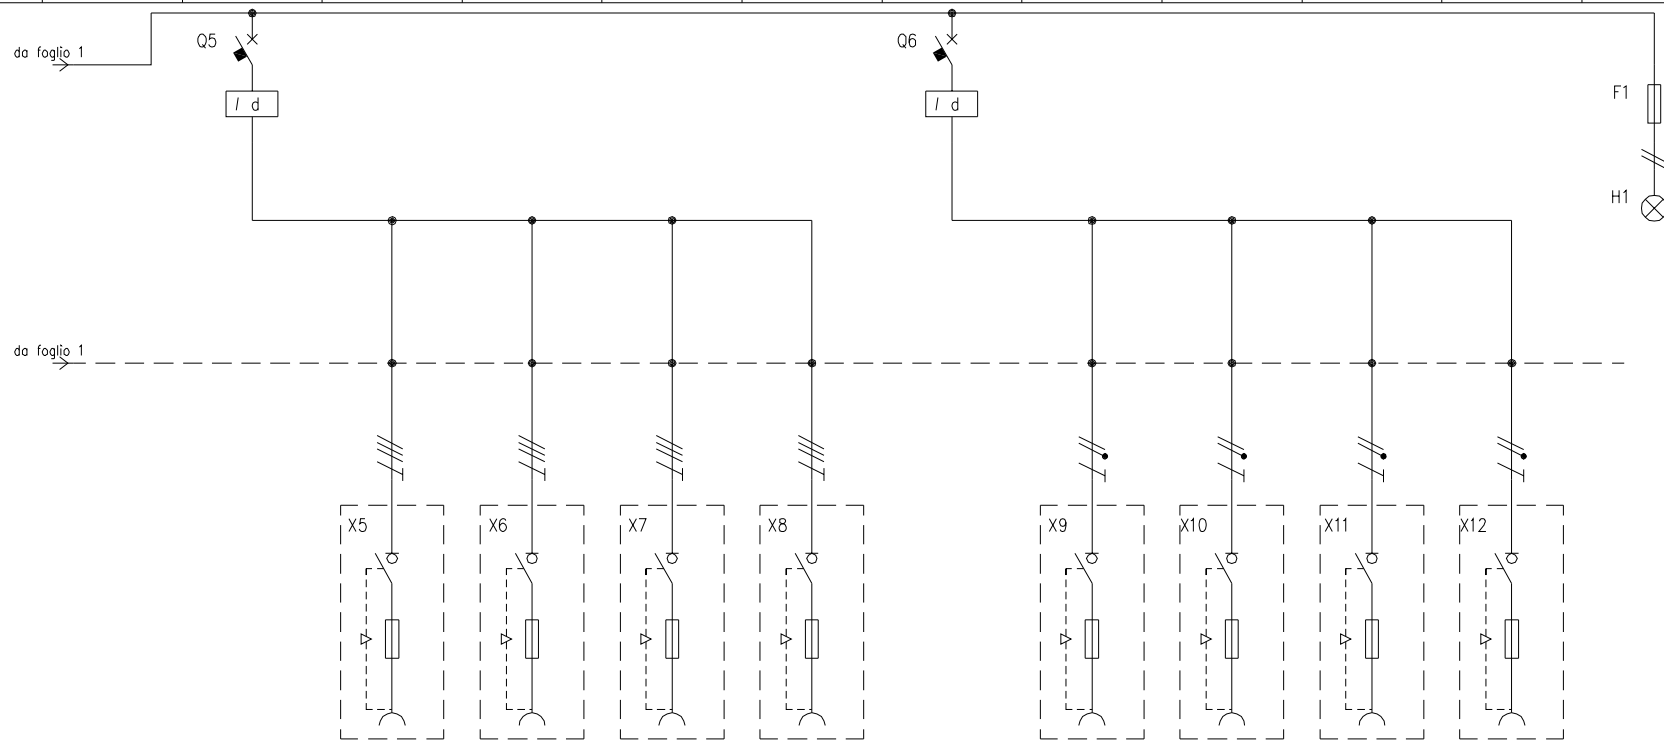

CIRCUITO		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
DESCRIZIONE COMPONENTI												Lampada Segnalazione
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff					Diff					
	Un (V)	400					400					
	In (A)	63					40					
	N°POLI	4					4					
	INTERVENTO	Tipo "AC"					Tipo "AC"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)	30					30					
PRESE A SPINA	CAVI SEZ. (mmq)											
	TIPO		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	
	Un (V)		380 - 415	380 - 415	380 - 415	380 - 415		200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	
	In (A)		16	16	16	16		16	16	16	16	
	N.POLI		3P+T	3P+T	3P+T	3P+T		2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	
	CONFIGURAZIONE		6h	6h	6h	6h		6h	6h	6h	6h	
	CODICE SCAME		406.1686	406.1686	406.1686	406.1686		406.1683	406.1683	406.1683	406.1683	
CAVI SEZ. (mmq)												
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L1,N
	SEZ. (mmq)	16	4	4	4	4	6	4	4	4	4	2,5
COMPONENTI VARI			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibile 9x35 2A