


segue foglio 2

segue foglio 2

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra Quadro	Alimentazione Quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez	MT-Diff	Diff	Diff			Diff.		
	Un (V)			400	400	400	400			400		
	In (A)			400	125	63	63			63		
	N°POLI			4	4	4	4			4		
	INTERVENTO					Tipo "AC"	Tipo "AC"			Tipo "AC"		
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)				Reg.	30	30				30	
CAVI SEZ. (mmq)												
PRESE A SPINA	TIPO				Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)				346 - 415	346 - 415		346 - 415	380 - 415		380 - 415	346 - 415
	In (A)				125	63		32	32		32	16
	N.POLI				3P+N+T	3P+N+T		3P+N+T	3P+T		3P+T	3P+N+T
	CONFIGURAZIONE				6h	6h		6h	6h		6h	6h
	CODICE SCAME				557.12587	556.6377		406.3287	406.3286		406.3286	406.1687
CAVI SEZ. (mmq)												
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	120	95	150	35	16	16	6	6	16	6	4
COMPONENTI VARI						Fusibili Neozed D02		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg

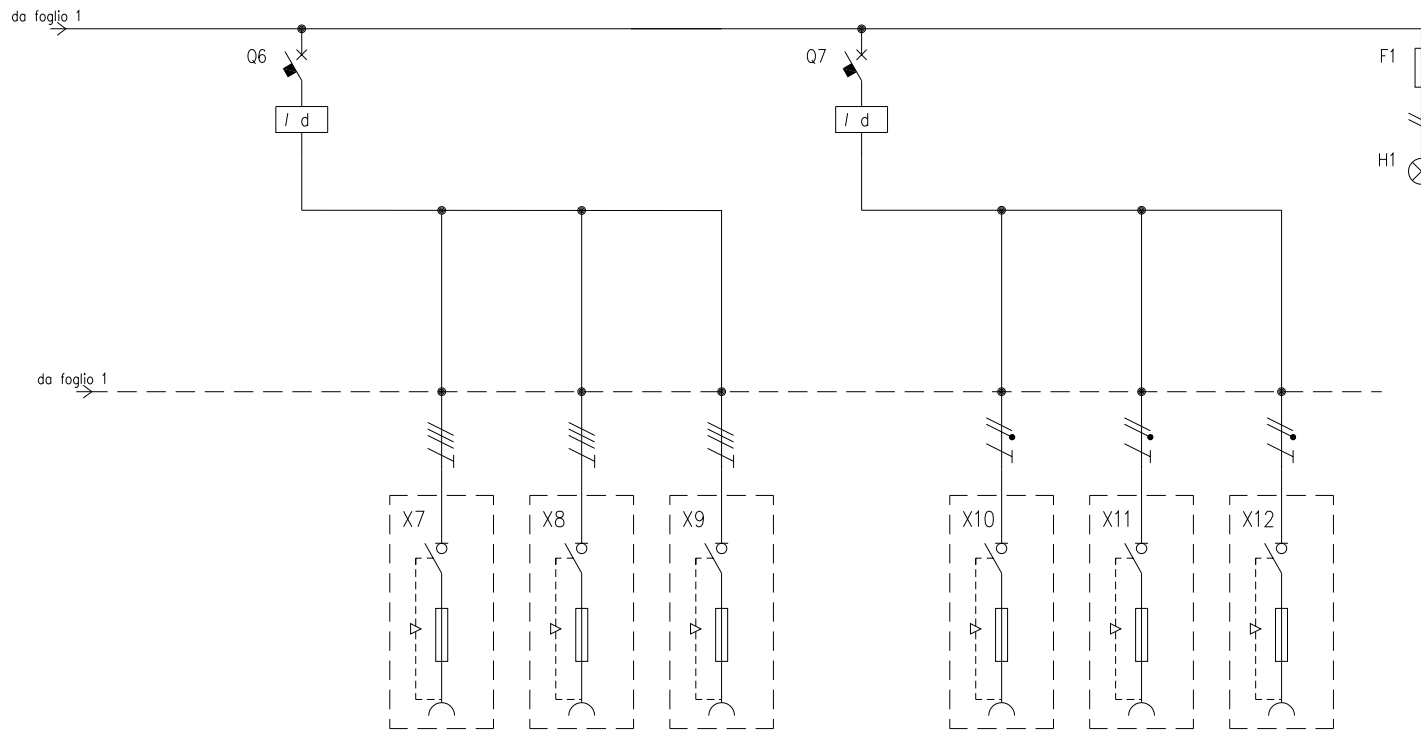

CIRCUITO		12	13	14	15	16	17	18	19	20			
DESCRIZIONE COMPONENTI										Lampada di segnalazione			
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff.				Diff.							
	Un (V)	400				400							
	In (A)	63				25							
	N°POLI	4				4							
	INTERVENTO	Tipo "AC"				Tipo "AC"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)	30				30							
CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)		380 - 415	380 - 415	380 - 415		200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)		16	16	16		16	16	16				
	N.POLI		3P+T	3P+T	3P+T		2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE		6h	6h	6h		6h	6h	6h				
	CODICE SCAME		406.1686	406.1686	406.1686		406.1683	406.1683	406.1683				
CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N			
	SEZ. (mmq)	16	4	4	4	6	4	4	4	2,5			
COMPONENTI VARI										Fusibile 9x35 2A			