


CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			SEZ	Diff		Diff		Diff		Diff	
	Un (V)			400	400		400		400		400	
	In (A)			630	63		63		63		63	
	N°POLI			3P+N	4		4		4		4	
	INTERVENTO				Tipo "AC"		Tipo "AC"		Tipo "AC"		Tipo "AC"	
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)				30		30		30		30	
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata		Interbloccata		Interbloccata		Interbloccata
	Un (V)					346 - 415		346 - 415		346 - 415		346 - 415
	In (A)					63		63		63		63
	N.POLI					3P+N+T		3P+N+T		3P+N+T		3P+N+T
	CONFIGURAZIONE					6h		6h		6h		6h
	CODICE SCAME					556.6377		556.6377		556.6377		556.6377
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	120	4x(1x120)									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	95	120	120	16	16	16	16	16	16	16	16
COMPONENTI VARI						Fusibili Neozed DO2		Fusibili Neozed DO2		Fusibili Neozed DO2		Fusibili Neozed DO2

DATA	30/10/2007		A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti		MP34673	661.0630-171	FOGLIO 1 DI 2 SEGUE 2
DISEG.	C.Romelli						
VISTO	Gozzini						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	Gozzini	PARRE - (Bergamo)	

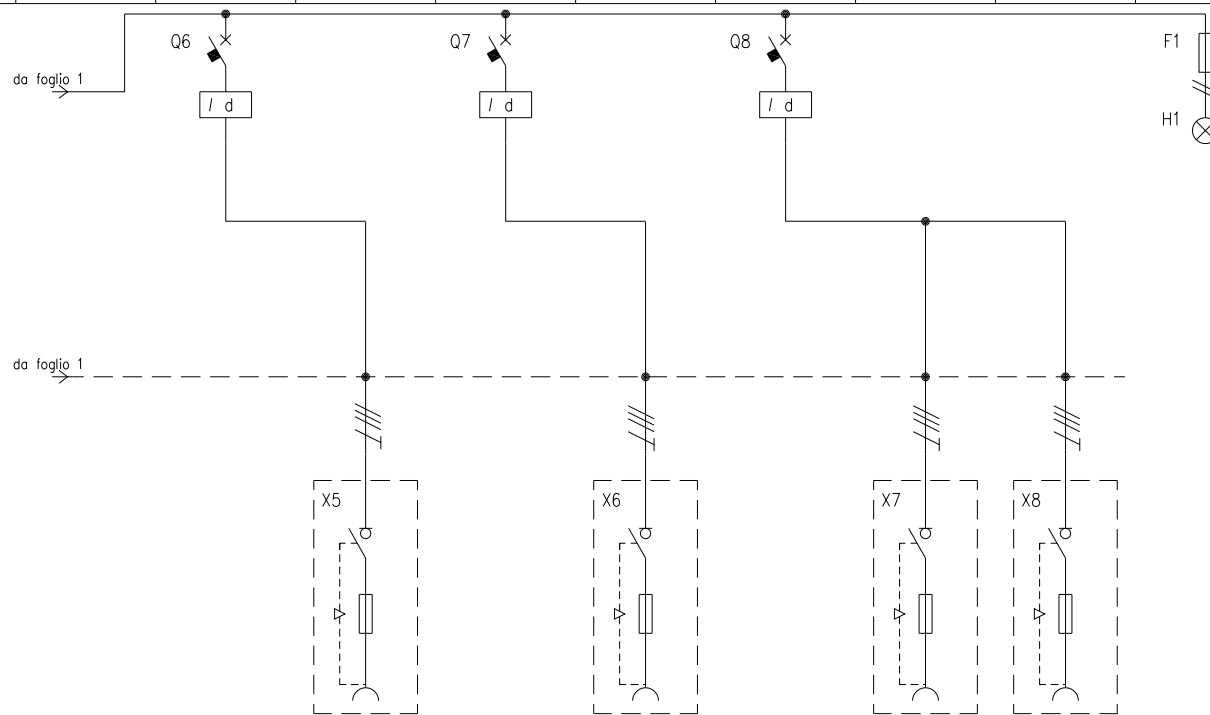

CIRCUITO		12	13	14	15	16	17	18	19				
DESCRIZIONE COMPONENTI									Lampada Segnalazione				
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff		Diff		Diff							
	Un (V)	400		400		400							
	In (A)	63		63		40							
	N°POLI	4		4		4							
	INTERVENTO	Tipo "AC"		Tipo "AC"		Tipo "AC"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)	30		30		30							
PRESE A SPINA	TIPO		Interbloccata		Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata					
	Un (V)		380 - 415		380 - 415		380 - 415	380 - 415					
	In (A)		63		63		16	16					
	N.POLI		3P+T		3P+T		3P+T	3P+T					
	CONFIGURAZIONE		6h		6h		6h	6h					
	CODICE SCAME		556.6376		556.6376		406.1686	406.1686					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N				
	SEZ. (mmq)	16	16	16	16	10	6	6	2,5				
COMPONENTI VARI			Fusibili Neozed D02		Fusibili Neozed D02				Fus. 9x35 2A				