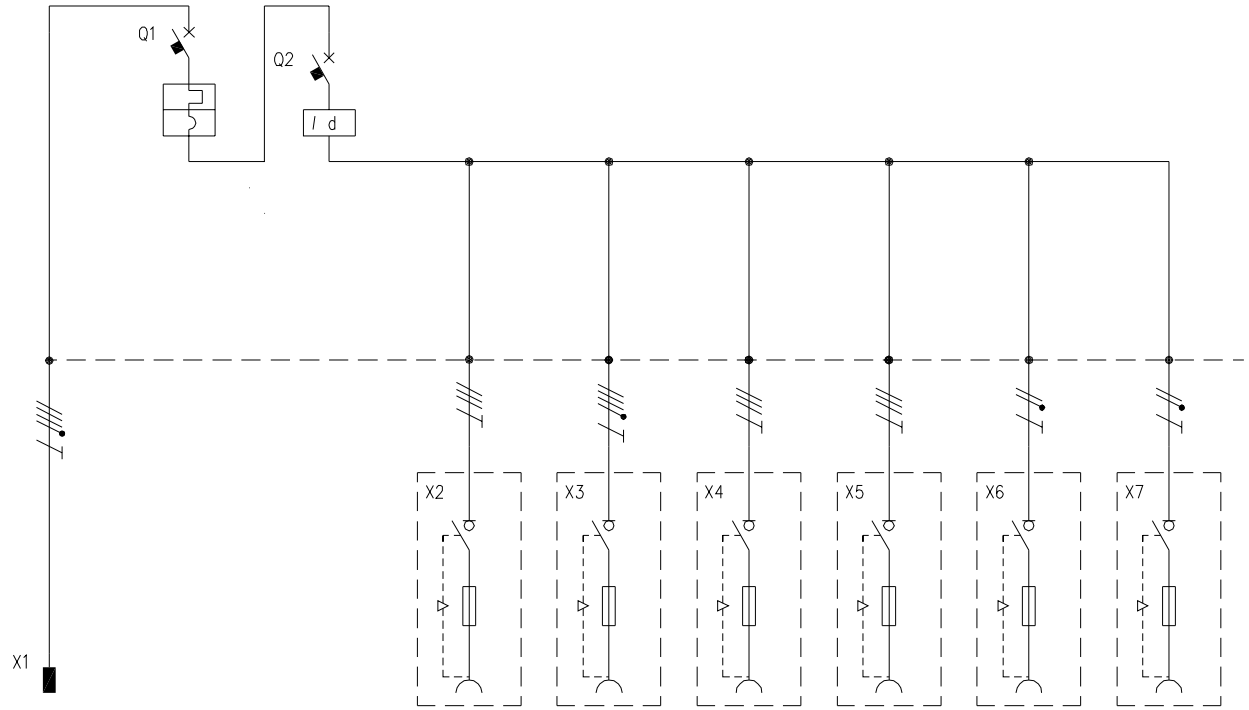

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		400	400									
	In (A)		63	63									
	N°POLI		4	4									
	INTERVENTO		Curva"C"	Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
	.												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)	346-415			380-415	346-415	380-415	380-415	200-250	200-250			
	In (A)	63			32	16	16	16	16	16			
	N.POLI	3P+N+T			3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME	654.906397			406.3286	406.1687	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683			
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L2,N,PE	L3,N,PE			
	SEZ. (mmq)	16	16	16	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI					Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg			

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	20/11/2006
				DISEG.	F.Verzeroli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP32809

657.6136-023

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE