


CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff		Diff						
	Un (V)		400		400		400						
	In (A)		63		63		63						
	N°POLI		4		4		4						
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"		Tipo "AC"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30		30						
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fisso				Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)	346-415				346-415		380-415	380-415	380-415			
	In (A)	63				63		32	16	16			
	N.POLI	3P+N+T				3P+N+T		3P+T	3P+T	3P+T			
	CONFIGURAZIONE	6h				6h		6h	6h	6h			
	CODICE SCAME	654.906397				561.6387		563.3286	563.1686	563.1686			
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N,	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE			
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	10	10	10	4	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI				Lampada BA9s 3W		Neozed D02		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg			

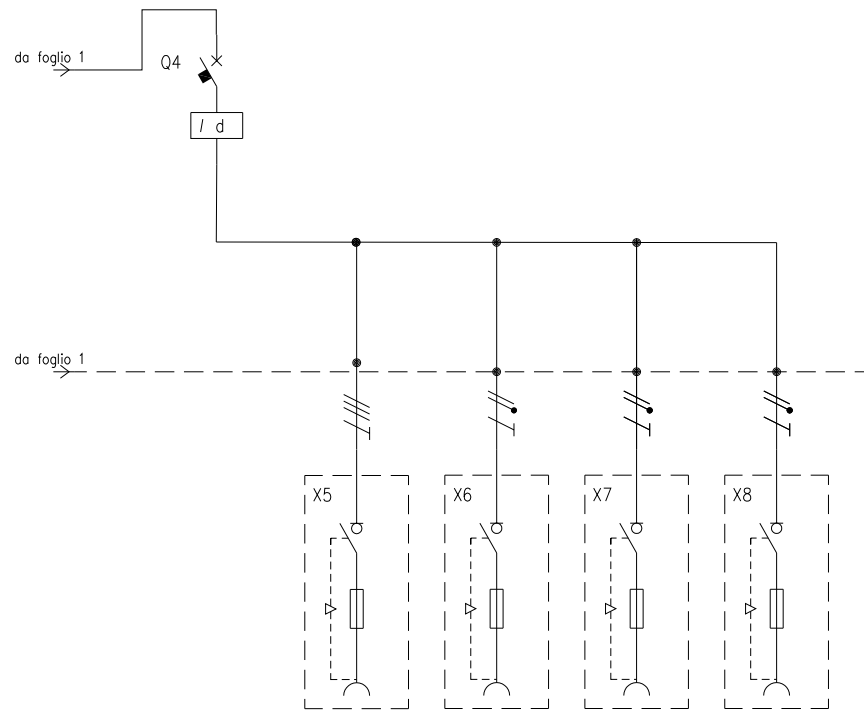

CIRCUITO		10	11	12	13	14							
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff											
	Un (V)	400											
	In (A)	40											
	N°POLI	4											
	INTERVENTO	Tipo "AC"											
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)	30												
PRESE A SPINA	TIPO		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata							
	Un (V)		380-415	200-250	200-250	200-250							
	In (A)		16	16	16	16							
	N°POLI		3P+T	2P+T	2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE		6h	6h	6h	6h							
	CODICE SCAME		406.1686	406.1683	406.1683	406.1683							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE							
COLLEGAMENTI	SEZ. (mmq)	4	2,5	2,5	2,5	2,5							
	COMPONENTI VARI		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg							