


CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff					
	Un (V)				400		400					
	In (A)				63		63					
	N°POLI				4		4					
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"					
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)							30					
PRESE A SPINA	TIPO							Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)							380-415	380-415	380-415	200 - 250	200 - 250
	In (A)							32	16	16	16	16
	N.POLI							3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE							6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME								563.3286	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	2,5	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n'3 lampade LED		Lampada BA9s 3W		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg

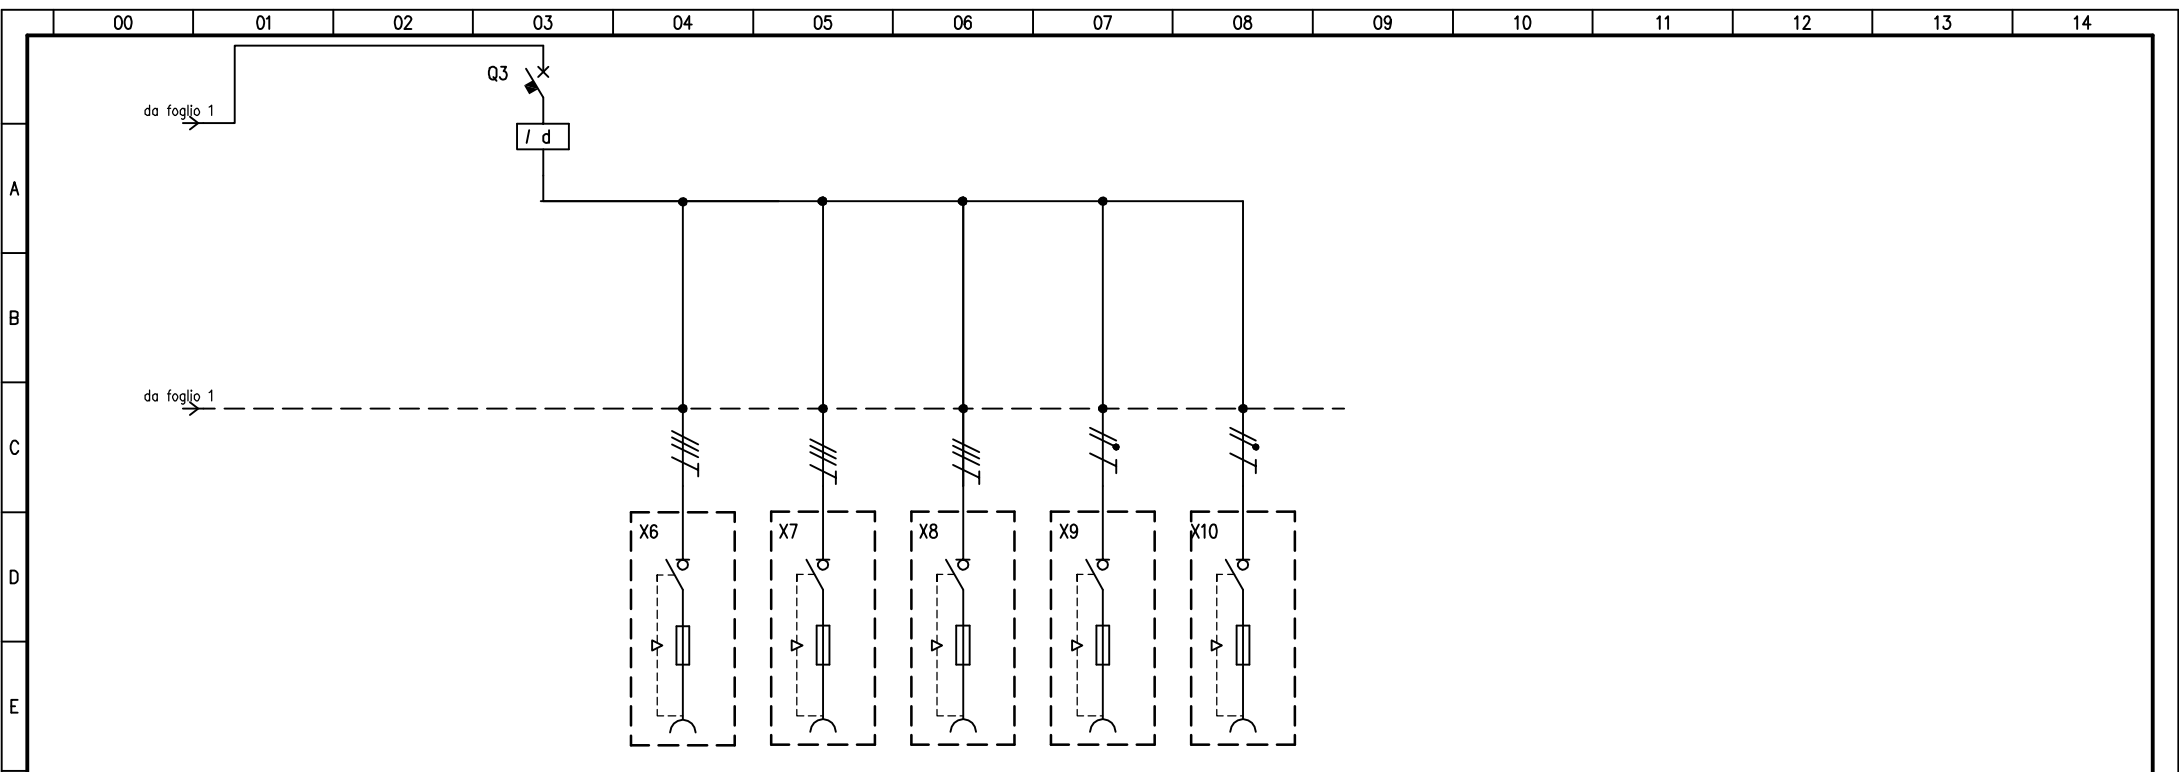

CIRCUITO		12	13	14	15	16	17						
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff											
	Un (V)	400											
	In (A)	63											
	N°POLI	4											
	INTERVENTO	Tipo "AC"											
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)	30												
PRESE A SPINA	TIPO		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata						
	Un (V)		380-415	380-415	380-415	200-250	200-250						
	In (A)		32	16	16	16	16						
	N.POLI		3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE		6h	6h	6h	6h	6h						
CODICE SCAME		563.3286	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE						
	SEZ. (mmq)	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg						