

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro		Pulsante di sgancio						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff	Diff			Diff	
	Un (V)				400		400	400			400	
	In (A)				100		63	63			63	
	N°POLI				4		4	4			4	
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"	Tipo "AC"			Tipo "AC"	
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)							30	30			30	
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata
	Un (V)						346-415		346-415	346-415		346-415
	In (A)						63		32	32		16
	N.POLI						3P+T		3P+N+T	3P+N+T		3P+N+T
	CONFIGURAZIONE						6h		6h	6h		6h
CODICE SCAME							563.6387		563.3287	563.3287		563.1687
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	25	25	2,5	25	Lampada	10	10	4	4	10	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n°3 lampade LED		BA9s 3W	Fusibili Neozed D02		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		Fusibili 10,3x38 Gg


A

B

C

D

E

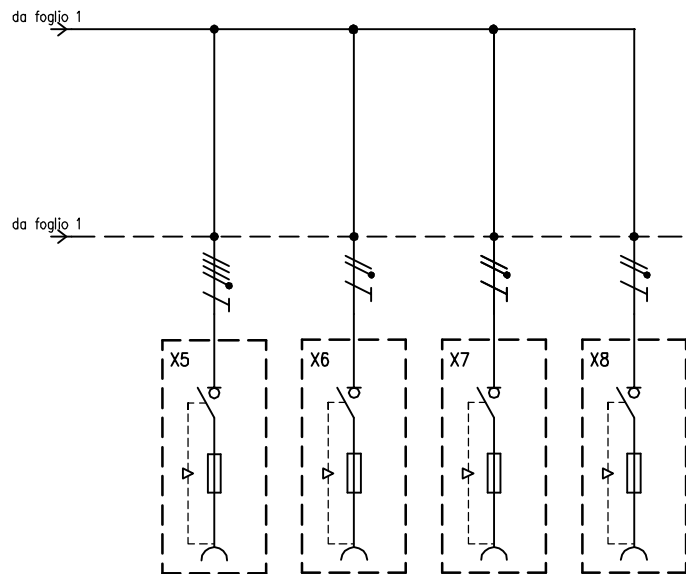

F

G

H

I

J

CIRCUITO		12	13	14	15								
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N°POLI												
	INTERVENTO												
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata								
	Un (V)	346-415	200-250	200-250	200-250								
	In (A)	16	16	16	16								
	N.POLI	3P+N+T	2P+T	2P+T	2P+T								
	CONFIGURAZIONE	6h	6h	6h	6h								
CODICE SCAME	406.1687	406.1683	406.1683	406.1683									
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE								
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5								
COMPONENTI VARI		Fusibili	Fusibili	Fusibili	Fusibili								
		10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg								