


CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro		Pulsante di sgancio						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff		Diff			
	Un (V)				400		400		400			
	In (A)				100		63		63			
	N°POLI				4		4		4			
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"		Tipo "AC"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
Idn (mA)						30		30				
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	
	Un (V)						346-415		346-415	346-415	346-415	
	In (A)						63		32	16	16	
	N.POLI						3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	
	CONFIGURAZIONE						6h		6h	6h	6h	
CODICE SCAME						563.6387		563.3287	563.1687	406.1687		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	25	25	2,5	25	2,5	10	10	10	4	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con int. crepuscolare		Lampada BA9s 3W		Fusibili Neozed D02		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg
				n°3 lampade LED								

A
B
C
D
E

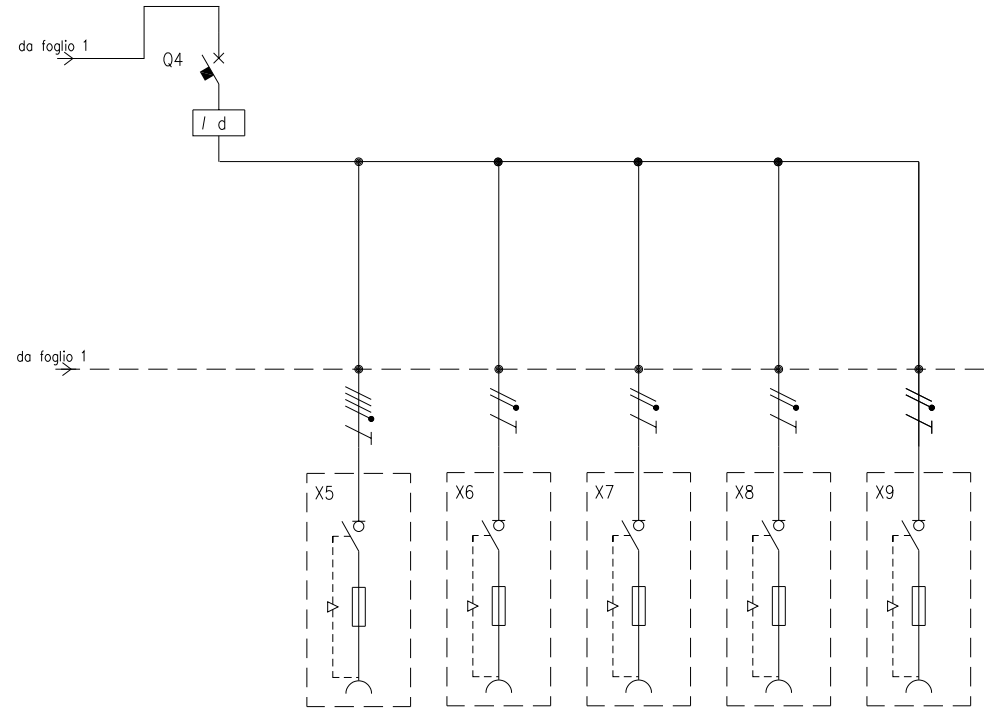

CIRCUITO		12	13	14	15	16	17							
DESCRIZIONE COMPONENTI														
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff												
	Un (V)	400												
	In (A)	63												
	N°POLI	4												
	INTERVENTO	Tipo "AC"												
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
	Idn (mA)	30												
PRESE A SPINA	TIPO		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata							
	Un (V)		346-415	200-250	200-250	200-250	200-250							
	In (A)		16	16	16	16	16							
	N.POLI		3P+N+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE		6h	6h	6h	6h	6h							
	CODICE SCAME		406.1687	406.1683	406.1683	406.1683	406.1683							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)													
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE							
	SEZ. (mmq)	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg							