



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO <b>Mbox-5</b>														
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$														
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 73$														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														

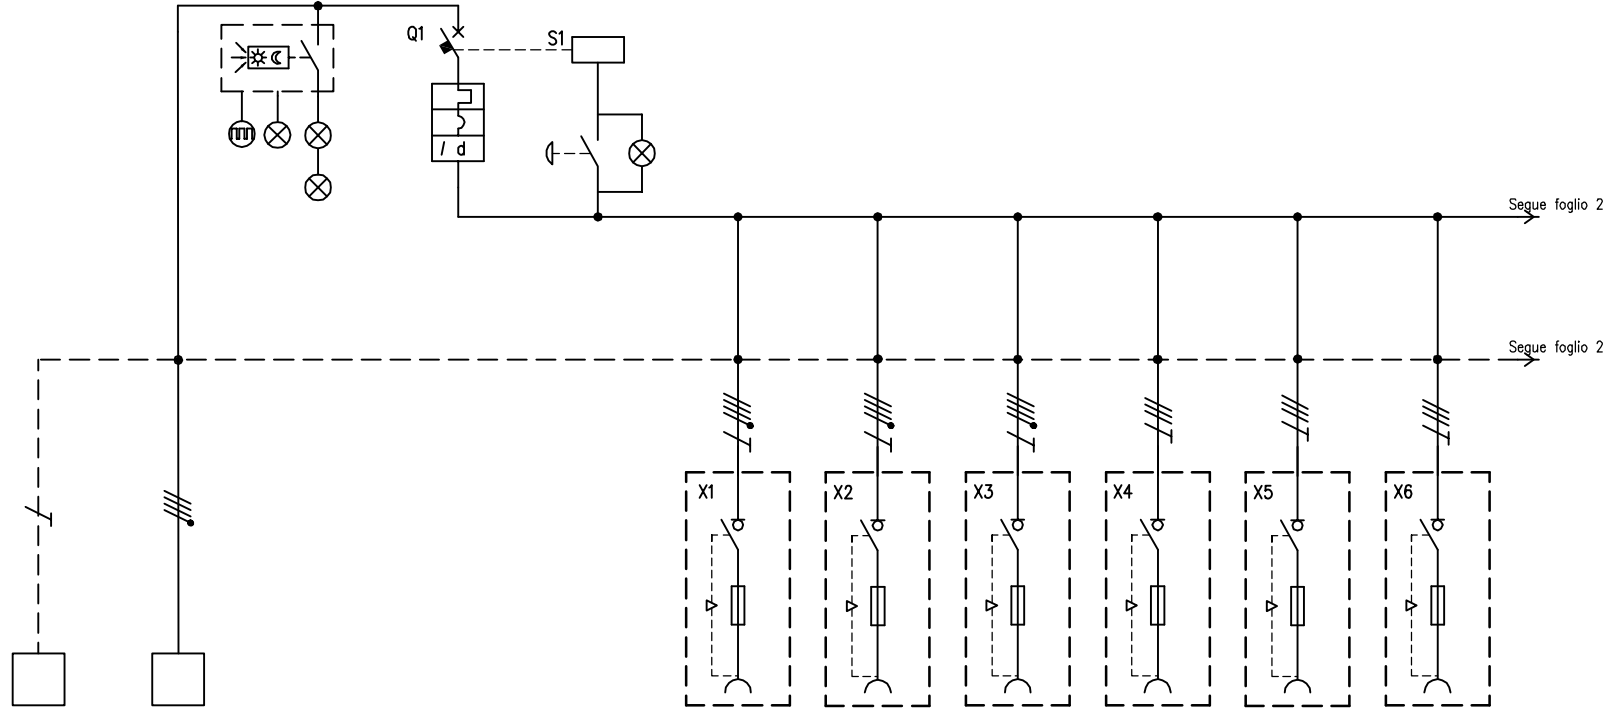

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT-Diff							
	Un (V)				400							
	In (A)				100							
	N°POLI				4							
	INTERVENTO				"C"+"AC"							
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)					30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						346-415	346-415	346-415	380-415	380-415	380-415
	In (A)						63	32	32	16	16	16
	N.POLI						3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	3P+T	3P+T	3P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME							563.6387	563.3287	563.3287	406.1686	406.1686	406.1686
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE
	SEZ. (mmq)	25	25	2,5	25	2,5	10	4	4	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				scheda elettr.conter.crepuscolare n°3 lampade LED		Lampada BA9s 3W	Fusibili Neozed D02	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg

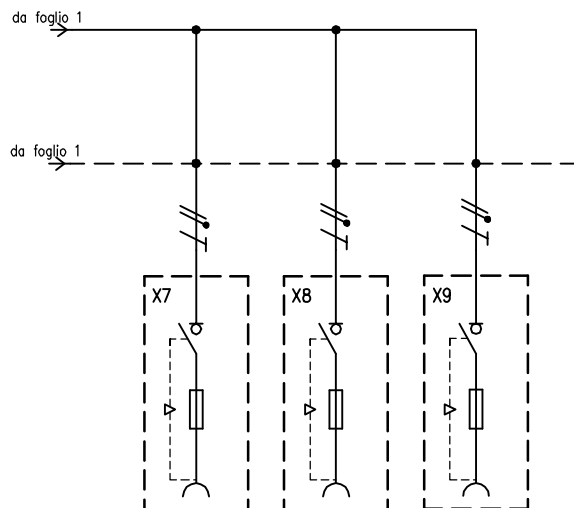

CIRCUITO		12	13	14									
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N°POLI												
	INTERVENTO												
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata									
	Un (V)	200-250	200-250	200-250									
	In (A)	16	16	16									
	N.POLI	2P+T	2P+T	2P+T									
	CONFIGURAZIONE	6h											
CODICE SCAME		406.1683	409.1405	409.1405									
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE									
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5									
COMPONENTI VARI		Fusibili	Ominaplus	Omniaplus									
		10,3x38 Gg	Fus.6,3x32 10A	Fus.6,3x32 10A									

DATA 04/11/2016  
 DISEG. T.Chigioni  
 VISTO Gozzini  
 APPR. Gozzini



A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

658.6959-996

FOGLIO 2 DI 2  
 SEGUE

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA