

## Han Q 17/0-F-c 10A

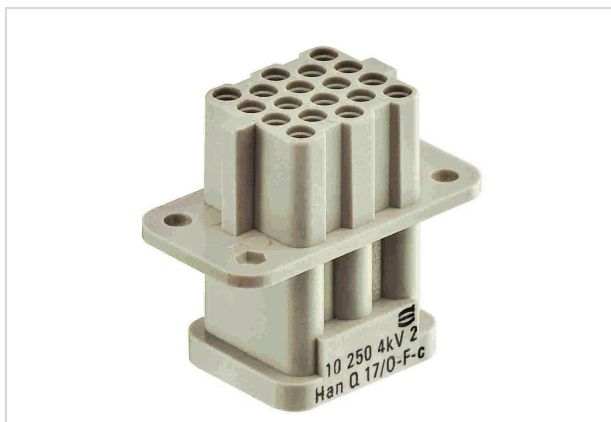


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 12 017 3101
Especificação	Han Q 17/0-F-c 10A
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09120173101">https://b2b.harting.com/09120173101</a>

### Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han <sup>®</sup> Q
Identificação	17/0

### Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Fêmea
Tamanho	Han-Compact <sup>®</sup>
Número de Pólos	17
contato terra	Sim
Detalhes	Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente

### Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Corrente Nominal	10 A
Tensão Nominal	160 V
Tensão nominal de impulso	2.5 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	250 V
Tensão nominal conforme CSA	250 V
Resistência de isolamento	>10 <sup>10</sup> Ω
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C



Pushing Performance  
Since 1945

## Características técnicas

Ciclos de conexão ≥500

## Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	13.48 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140018112