

## Han-Modular Flexbox hood 4 entries

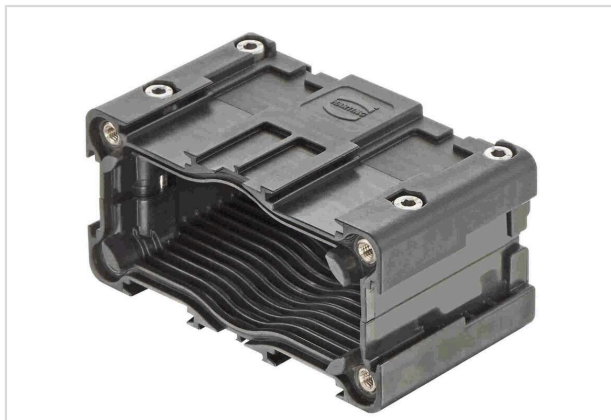


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 000 8014
Especificação	Han-Modular Flexbox hood 4 entries
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09140008014">https://b2b.harting.com/09140008014</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han-Modular® Flexbox
Tipo de carcaça/base	Carcaça

### Versão

Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	4x

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP54
Faixa de aperto	4 ... 16 mm

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Poliamida (PA) Reforçado com fibra de vidro
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	NBR
Cor (vedação)	RAL 9005 (preto)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 61984
	EN 45545-1
	EN 45545-2

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	112.4 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140182028