

Han USB module, male for patch cord

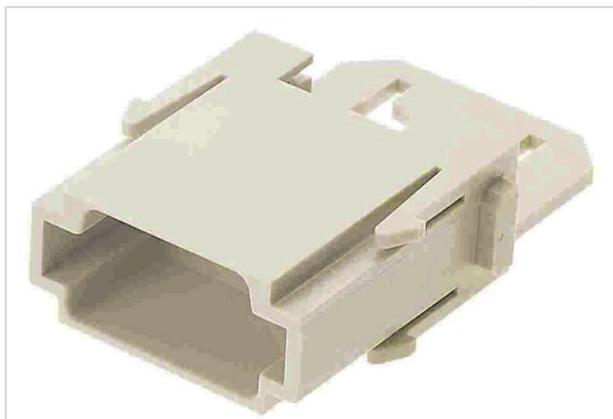


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 001 4601
Especificação	Han USB module, male for patch cord
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140014601

Identificação

Categoria	Módulos
Série	Han-Modular®
Tipo de módulo	Módulo Han® USB
Tamanho do módulo	Módulo individual
Descrição do módulo	para cabo de manobra

Versão

Gênero	Macho
Detalhes	USB 2.0

Características técnicas

Corrente Nominal	1 A
Tensão Nominal	50 V
Tensão nominal de impulso	0.8 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	30 V
Resistência de isolamento	$>10^{10} \Omega$
Limitação de temperatura	-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão	≥ 500

Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 60352-4
Aprovações	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	11 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140019409