

## Han SC module, female with 4 ferrules

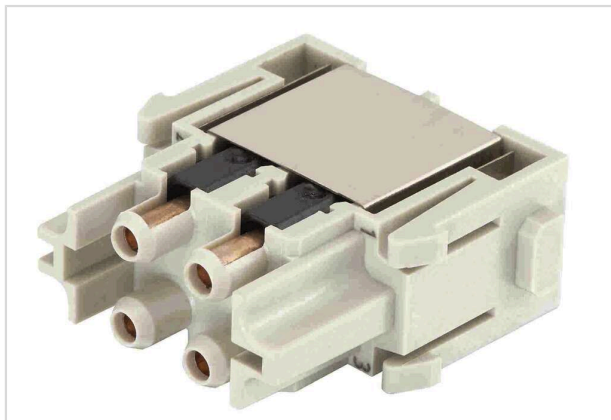


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 004 4711
Especificação	Han SC module, female with 4 ferrules
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09140044711">https://b2b.harting.com/09140044711</a>

### Identificação

Categoria	Módulos
Série	Han-Modular®
Tipo de módulo	Módulo Han® SC
Tamanho do módulo	Módulo individual
Descrição do módulo	com terminal cerâmico

### Versão

Gênero	Fêmea
Número de Pólos	4
Detalhes	Por favor solicite contatos separadamente. Por favor solicite a placa de fixação separadamente.

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão	≥500

### Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	2
Peso líquido	12 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140020207