

## Docking frame for 2 modules, float mount

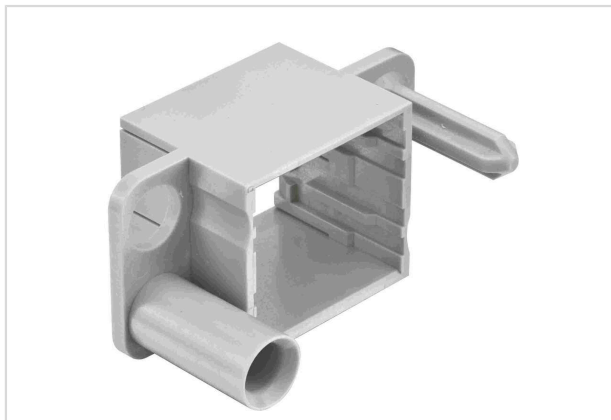


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Código             | 09 14 006 1701  |
| Especificação      | Docking frame for 2 modules, float mount  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09140061701">https://b2b.harting.com/09140061701</a> |

### Identificação

|                        |   |
|------------------------|---|
| Categoria              | Acessórios                                      |
| Série                  | Han-Modular®                                    |
| Tipo de acessório      | Docking frame                                   |
| Descrição do acessório | Montagem flutuante<br>para 2 módulos<br>A ... B |

### Características técnicas

|  |                 |
|--|-----------------|
| Limitação de temperatura                     | -40 ... +125 °C |
| Ciclos de conexão                            | ≥500            |
| Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥10,000         |
| Grau de proteção conforme IEC 60529          | IP20            |
| Tolerância de flutuação                      | ±2 mm           |
| Faixa de travamento                          | ±4 mm           |

### Propriedades do material

|  |                    |
|--|--------------------|
| Material   | Polycarbonato (PC) |
| Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0                |
| RoHS   | conformidade       |
| Status ELV   | conformidade       |
| China RoHS   | e                  |
| Substâncias REACH Annex XVII                         | Não contido        |



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Substâncias REACH ANNEX XIV                        | Não contido                  |
| Substâncias REACH SVHC                             | Não contido                  |
| Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08)         |
| Conjunto de requisitos com níveis de risco         | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Especificações e aprovações

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Especificações | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|----------------|--------------------------|

## Dados comerciais

|  |               |
|--|---------------|
| Tamanho de embalagem                   | 2             |
| Peso líquido                           | 14.68 g       |
| País de origem                         | Alemanha      |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099      |
| GTIN                                   | 5713140020412 |