

Han EE Quick-Lock module, male

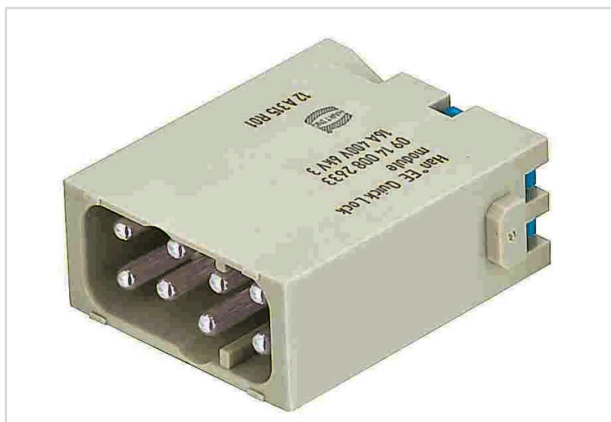


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 008 2633
Especificação	Han EE Quick-Lock module, male
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140082633

Identificação

Categoria	Módulos
Série	Han-Modular®
Tipo de módulo	Módulo Han® EE
Tamanho do módulo	Módulo individual

Versão

Método de terminação	Terminação Han-Quick Lock®
Gênero	Macho
Número de Pólos	8
Detalhes	Slide azul
Detalhes	para fio flexível conforme IEC 60228 Classe 5

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.5 ... 2.5 mm ²
Corrente Nominal	16 A
Tensão Nominal	400 V
Tensão nominal de impulso	6 kV
Grau de poluição	3
Tensão nominal conforme UL	600 V
Resistência de isolamento	>10 ¹⁰ Ω
Resistência de contato	≤1 mΩ
Comprimento de decapagem	10 mm



Pushing Performance
Since 1945

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500

Propriedades do material

Material (inserto)	Polycarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)	Liga de cobre
Superfície (contatos)	Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	2
----------------------	---



Pushing Performance
Since 1945

Dados comerciais

Peso líquido	21.62 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140020580