

## Han hinged frame plus, for 3 modules A-C

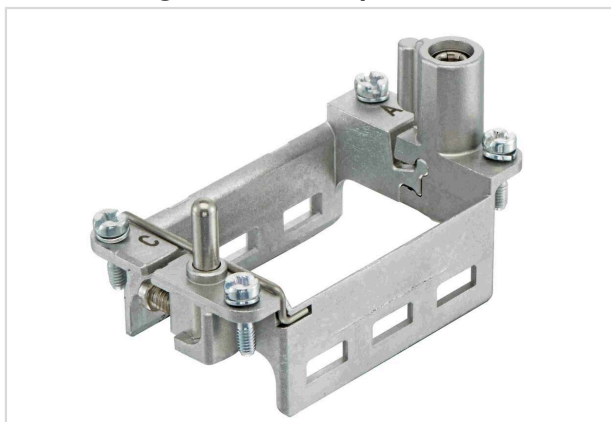


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 14 010 0361
Especificação	Han hinged frame plus, for 3 modules A-C
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09140100361">https://b2b.harting.com/09140100361</a>

### Identificação

Categoria	Acessórios
Série	Han-Modular®
Tipo de acessório	Hinged frame plus
Descrição do acessório	para 3 módulos A ... C
Características	Seção transversal do condutor PE (lado da potência) 4 ... 10 mm <sup>2</sup> Seção transversal do condutor PE (lado do sinal) 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup>

### Versão

Tamanho	10 B
---------	------

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥500

### Propriedades do material

Material	Zinco fundido Aço inox
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Número ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	56 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140161955