

Docking Frame for 4 modules, float mount

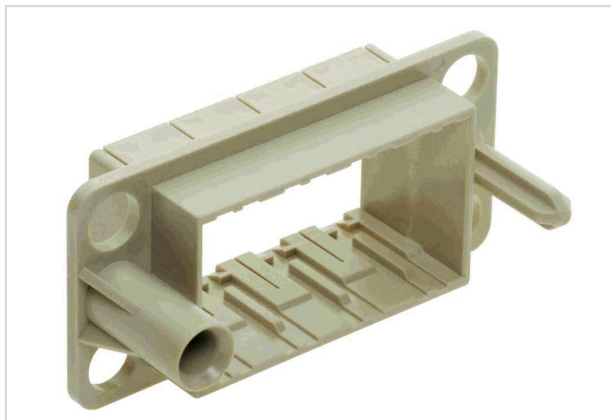


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

| | |
|--------------------|---|
| Código | 09 14 016 1701 |
| Especificação | Docking Frame for 4 modules, float mount |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09140161701 |

Identificação

| | |
|------------------------|---|
| Categoria | Acessórios |
| Série | Han-Modular® |
| Tipo de acessório | Docking frame |
| Descrição do acessório | Montagem flutuante para 4 módulos A ... D |

Características técnicas

| | |
|--|-----------------|
| Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
| Ciclos de conexão | ≥500 |
| Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥10,000 |
| Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
| Tolerância de flutuação | ±2 mm |
| Faixa de travamento | ±4 mm |

Propriedades do material

| | |
|--|--------------------|
| Material | Policarbonato (PC) |
| Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
| RoHS | conformidade |
| Status ELV | conformidade |
| China RoHS | e |
| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido |



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

| | |
|--|------------------------------|
| Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido |
| Substâncias REACH SVHC | Não contido |
| Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
| Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Especificações e aprovações

| | |
|----------------|--------------------------|
| Especificações | IEC 60664-1 IEC 61984 |
|----------------|--------------------------|

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Tamanho de embalagem | 2 |
| Peso líquido | 26 g |
| País de origem | Alemanha |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
| GTIN | 5713140021112 |