

Han 4A-SC-F

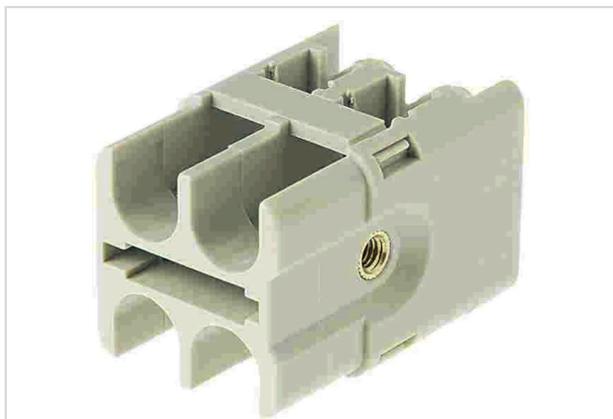


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 20 004 4711
Especificação	Han 4A-SC-F
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200044711

Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han-Brid [®]
Identificação	Han [®] 4 A SC
Descrição do contato	para FO

Versão

Gênero	Fêmea
Tamanho	3 A
Número de Pólos	4
Detalhes	Por favor solicite contatos separadamente.

Características técnicas

Resistência de isolamento	$>10^{10} \Omega$
Limitação de temperatura	-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão	≥ 500

Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade com exceção
Exceções RoHS	6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Status ELV	conformidade com exceção
China RoHS	50
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	Fio
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	2
Peso líquido	0.1 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140039148