

Han ES AV Pos. 16 Insert Term. Block rig

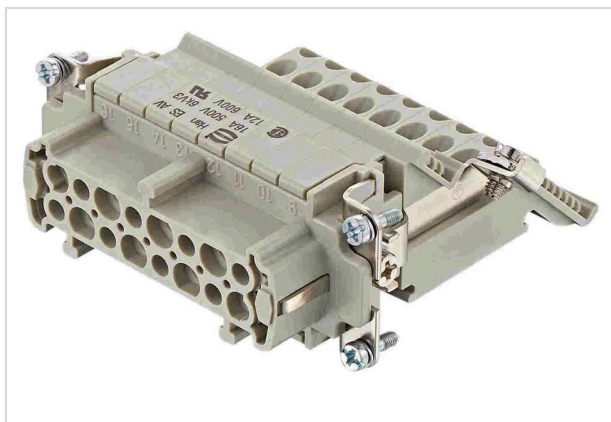


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

| | |
|--------------------|---|
| Código | 09 33 016 4739 |
| Especificação | Han ES AV Pos. 16 Insert Term. Block rig |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09330164739 |

Identificação

| | |
|---------------|---|
| Categoria | Insertos |
| Série | Han® ES AV |
| Elemento | Conector de bloco de terminais |
| Especificação | Versão lado direito Contorno individual (SK) |

Versão

| | |
|----------------------|---------------|
| Método de terminação | Terminal mola |
| Gênero | Fêmea |
| Tamanho | 16 B |
| Número de Pólos | 16 |
| contato terra | Sim |

Características técnicas

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Seção transversal do condutor | 0.14 ... 2.5 mm ² |
| Corrente Nominal | 16 A |
| Tensão Nominal | 500 V |
| Tensão nominal de impulso | 6 kV |
| Grau de poluição | 3 |
| Corrente nominal conforme UL | 12 A |
| Tensão nominal conforme UL | 600 V |
| Corrente nominal conforme CSA | 12 A |
| Resistência de isolamento | >10 ¹⁰ Ω |



Pushing Performance
Since 1945

Características técnicas

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Resistência de contato | ≤4 mΩ |
| Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
| Ciclos de conexão | ≥500 |

Propriedades do material

| | |
|--|--|
| Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
| Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
| Material (contatos) | Liga de cobre |
| Superfície (contatos) | Banhado a prata |
| Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
| RoHS | conformidade com exceção |
| Exceções RoHS | 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % |
| Status ELV | conformidade com exceção |
| China RoHS | 50 |
| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido |
| Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido |
| Substâncias REACH SVHC | Sim |
| Substâncias REACH SVHC | Fio |
| Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio Níquel |
| Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
| Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Especificações e aprovações

| | |
|----------------|--------------------------|
| Especificações | IEC 60664-1 IEC 61984 |
| Aprovações | DNV GL |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |

Dados comerciais

| | |
|----------------------|---|
| Tamanho de embalagem | 1 |
|----------------------|---|



Pushing Performance
Since 1945

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Peso líquido | 146.94 g |
| País de origem | Romênia |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
| GTIN | 5713140051706 |