

Han 24Ex UL-F-c

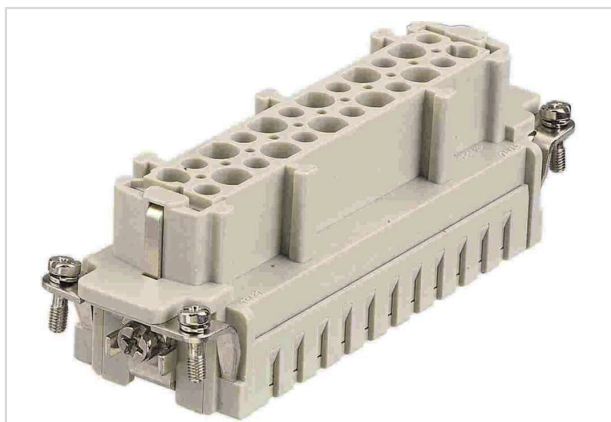


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 36 524 2702
Especificação	Han 24Ex UL-F-c
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09365242702

Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han [®] Ex

Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Fêmea
Tamanho	24 B
Número de Pólos	24
contato terra	Sim
Detalhes	Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente somente para finalidades dos EUA
Detalhes	ATENÇÃO! Somente para uso com carcaças e bases Han [®] Ex!

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.14 ... 4 mm ²
Corrente Nominal	16 A
Tensão Nominal	90 V
Resistência de isolamento	>10 ¹⁰ Ω
Limitação de temperatura	-20 ... +40 °C
Ciclos de conexão	≥500

Propriedades do material

Material (inserto)	Policarbonato (PC)
--------------------	--------------------



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL CYJX2.E482115 CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
----------	---

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	80 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140186873