

Han K 8/24 Pos. M Insert Crimp

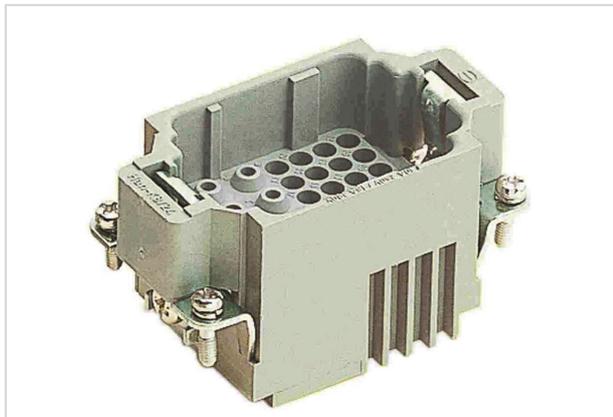


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 38 032 3001
Especificação	Han K 8/24 Pos. M Insert Crimp
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09380323001

Identificação

Categoria	Insertos
Série	Han-Com [®]
Identificação	Han [®] K 8/24

Versão

Método de terminação	Terminação crimpada
Gênero	Macho
Tamanho	10 B
Número de Pólos	32
Número de contatos de sinal	24
Número de contatos de potência	8
contato terra	Sim
Detalhes	Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente

Características técnicas

Seção transversal do condutor	0.5 ... 4 mm ² 0.14 ... 2.5 mm ² Sinal
Corrente Nominal	16 A
Tensão nominal condutor-terra	230 V
Tensão nominal condutor-condutor	400 V
Tensão nominal de impulso	4 kV
Grau de poluição	3
Corrente nominal (sinal)	10 A



Pushing Performance
Since 1945

Características técnicas

Tensão nominal (sinal)	160 V
Tensão nominal de impulso (sinal)	2.5 kV
Grau de poluição (sinal)	3
Corrente nominal conforme UL	16 A
Tensão nominal conforme UL	600 V
Corrente nominal conforme UL (sinal)	10 A
Tensão nominal conforme UL (sinal)	600 V
Corrente nominal conforme CSA	16 A
Tensão nominal conforme CSA	300 V
Corrente nominal conforme CSA (sinal)	10 A
Tensão nominal conforme CSA (sinal)	300 V
Resistência de isolamento	$>10^{10} \Omega$
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão	≥ 500

Propriedades do material

Material (inserto)	Poliamida (PA)
Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	HB
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076



Pushing Performance
Since 1945

Especificações e aprovações

Aprovações	DNV GL
------------	--------

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	53 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85366990
GTIN	5713140056473