

Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC

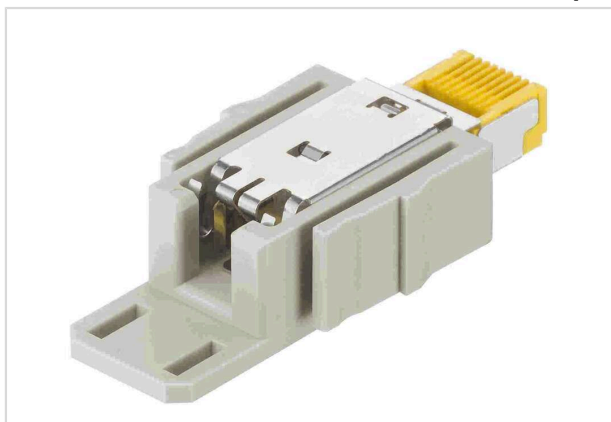


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 45 400 1560
Especificação	Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09454001560

Identificação

Categoria	Insertos
Elemento	Conectores de dados
Especificação	Conjunto de conector RJ Industrial RJ45

Versão

Gênero	Macho
Blindagem	Blindado
Número de Pólos	8

Características técnicas

Seção transversal do condutor	AWG 27/7 ... AWG 22/7 Fio flexível AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rígido
Diâmetro externo do fio	≤1.6 mm
Características de transmissão	Cat. 6 Classe E até 250 MHz
Taxa de dados	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Limitação de temperatura	-40 ... +70 °C
Ciclos de conexão	≥500

Propriedades do material

Material (inserto)	Poliamida (PA)
--------------------	----------------



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Cor (inserto)	RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Trióxido de antimônio Fio Níquel

Especificações e aprovações

Especificações	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 60603-7 EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	32.9 g
País de origem	Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140060012