

## Han High Temp 24B Base Panel 2 levers

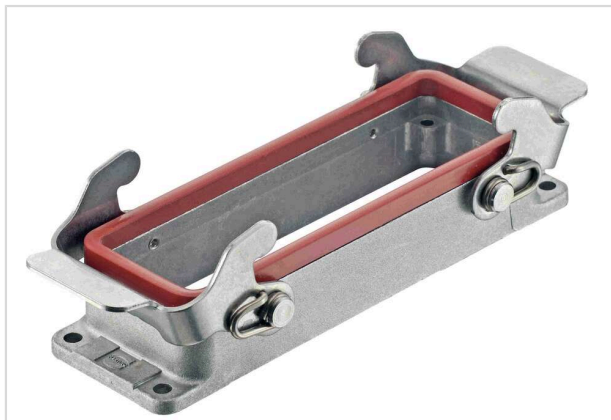


Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	09 62 824 0391
Especificação	Han High Temp 24B Base Panel 2 levers
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09628240391">https://b2b.harting.com/09628240391</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® High Temp
Tipo de carcaça/base	Base de embutir
Tipo	Construção baixa

### Versão

Tamanho	24 B
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +200 °C Com componentes Han® High Temp
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Não revestido
Cor (carcaça/base)	Não pintado
Material (vedação)	FPM
Cor (vedação)	Vermelho
Material (trava)	Aço inox
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade



**Pushing Performance**  
Since 1945

### Propriedades do material

China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel

### Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	175.6 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140074231