

204.CA21B-T2T2E


Colonnina in lamiera d'acciaio verniciata con
2 prese Tipo 2 32A 230Vac 7,4kW blocco spina/coperchio



> FUNZIONI

carica in modo 3 con circuito pilota pwm
identificazione della taglia del cavo collegato
protezione da sovracorrenti e contatti indiretti
protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
misurazione energia erogata e corrente assorbita
identificazione utente abilitato alla carica
gestione blocco coperchio e antiestrazione spina
gestione carica in assenza tensione
funzionamento in modo stand-alone free o personal
predisposizione per comunicazione seriale
controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station
collegamento wireless al web

> DIMENSIONI

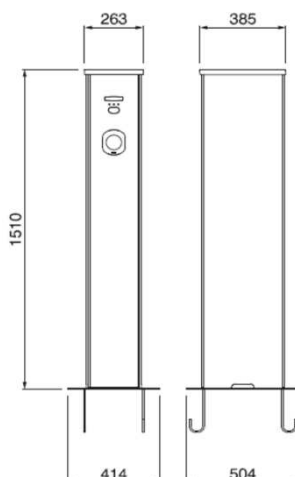

> NORME DI RIFERIMENTO

IEC/EN 61851-1

Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirement.

IEC/EN 61439-7

Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 7: Assemblies for e.v. charging stations.

> CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Corrente nominale: | 32A |
| Tensione nominale: | 400Vac |
| Frequenza: | 50-60Hz |
| Tensione d'isolamento: | 500V |
| Grado di protezione: | IP54 |
| Temperatura d'impiego: | -30°C +50°C |
| Materiale: | Lamiera d'acciaio |
| Glow wire test: | - |
| Grado IK a 20°C: | IK10 |
| Colore: | Grigio |
| Montaggio: | A basamento |
| Soluzione salina: | Resistente |
| Raggi UV: | Resistente |

> DOTAZIONI

1 basamento con camera di separazione
1 testata luminosa in traslucido e led RGB
1 coppia di pannelli frontali in policarbonato
1 morsettiera 5x35mm²
1 sezionatore 4P 40A
2 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A
2 contatori digitali 1P+N 40A
2 contattori modulari 2P 40A 24Vdc
2 DC Leakage detectors
1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A
1 alimentatore 24Vdc 36W
2 schede di controllo
1 batteria di backup
2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
2 lettori RFID 13,56MHz
2 pulsanti di stop carica (modo free)
1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J
1 router wifi/4G