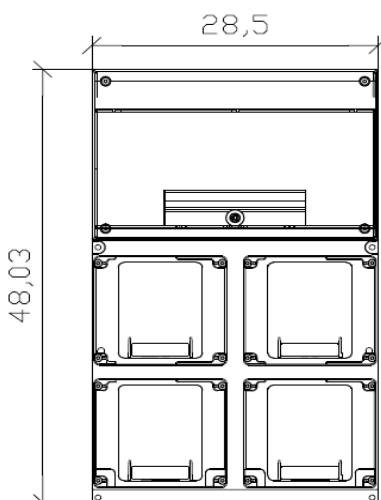


204.UB41S-EB

Centralino plastico da parete con
4 prese Tipo P40 16A 230Vac 3,7kW

**> FUNZIONI**

carica in modo 1
protezione da sovracorrenti e contatti indiretti
protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
funzionamento in modo stand-alone free

> DIMENSIONI**> NORME DI RIFERIMENTO****EN 61439-3**

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Part 3: Distribution boards intended to be operated
by ordinary persons

> CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	32A
Tensione nominale:	400Vac
Frequenza:	50-60Hz
Tensione d'isolamento:	500V
Grado di protezione:	IP66
Temperatura d'impiego:	-25°C +40°C
Materiale:	Tecnopolimero
Glow wire test:	650°C
Grado IK a 20°C:	IK07
Colore:	Antracite
Montaggio:	A parete
Soluzione salina:	Resistente
Raggi UV:	Resistente

> DOTAZIONI

4 interruttori differenziali 2P 25A 30mA ist. AC
4 interruttori magnetotermici 1P+N C16 4,5KA
4 prese IP66 con spina inserita