

204.WD23B-T2T2EV


Wall box plastico e lamiera verniciata da parete con
2 prese Tipo 2 32A 400Vac 22kW blocco spina/coperchio



> FUNZIONI

carica in modo 3 con circuito pilota pwm
identificazione della taglia del cavo collegato
protezione da sovracorrenti e contatti indiretti
protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
misurazione energia erogata e corrente assorbita
identificazione utente abilitato alla carica
gestione blocco coperchio e antiestrazione spina
controllo corretta apertura contattore
funzionamento in modo stand-alone free o personal

> DIMENSIONI

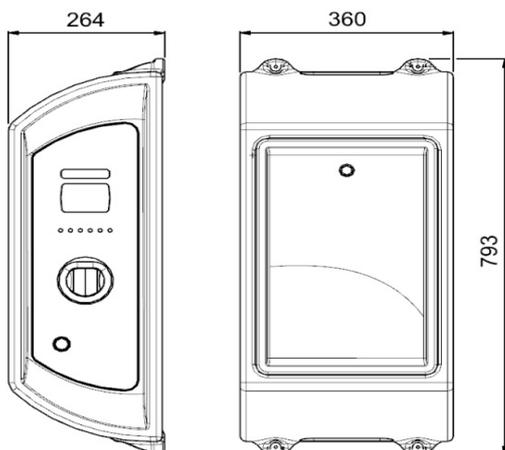

> NORME DI RIFERIMENTO

IEC/EN 61851-1

Electric vehicle conductive charging system.
Part 1: General requirement.

IEC/EN 61439-7

Low-voltage switchgear and control gear assemblies.
Part 7: Assemblies for e.v. charging stations.

> CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	63A
Tensione nominale:	400Vac
Frequenza:	50-60Hz
Tensione d'isolamento:	500V
Grado di protezione:	IP54
Temperatura d'impiego:	-25°C +40°C
Materiale:	Tecnopolimero
Glow wire test:	650°C
Grado IK a 20°C:	IK10
Colore:	Grigio
Montaggio:	A parete
Soluzione salina:	Resistente
Raggi UV:	Resistente

> CERTIFICAZIONI

EV READY 1.4 COMPLIANT

> DOTAZIONI

2 barre luminose con led RGB
1 morsettiera 1x35mm²
1 sezionatore 4P 80A
2 interruttori 3P+N C40 30mA ist. B
2 bobine a lancio di corrente 24Vdc
2 contattori digitali 3P+N 65A
2 contattori industriali 4P 32A 24Vdc
2 sezionatori portafusibili 1P+N gG 4A
2 alimentatori 24Vdc 36W
2 schede di controllo
2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
2 lettori RFID 13,56MHz
2 coppie di led di servizio
2 pulsanti di stop carica (modo free)

escluso:

linea di emergenza 24Vdc (opzionale)