


<b>TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO</b> <b>Mbox-2</b>	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 23
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

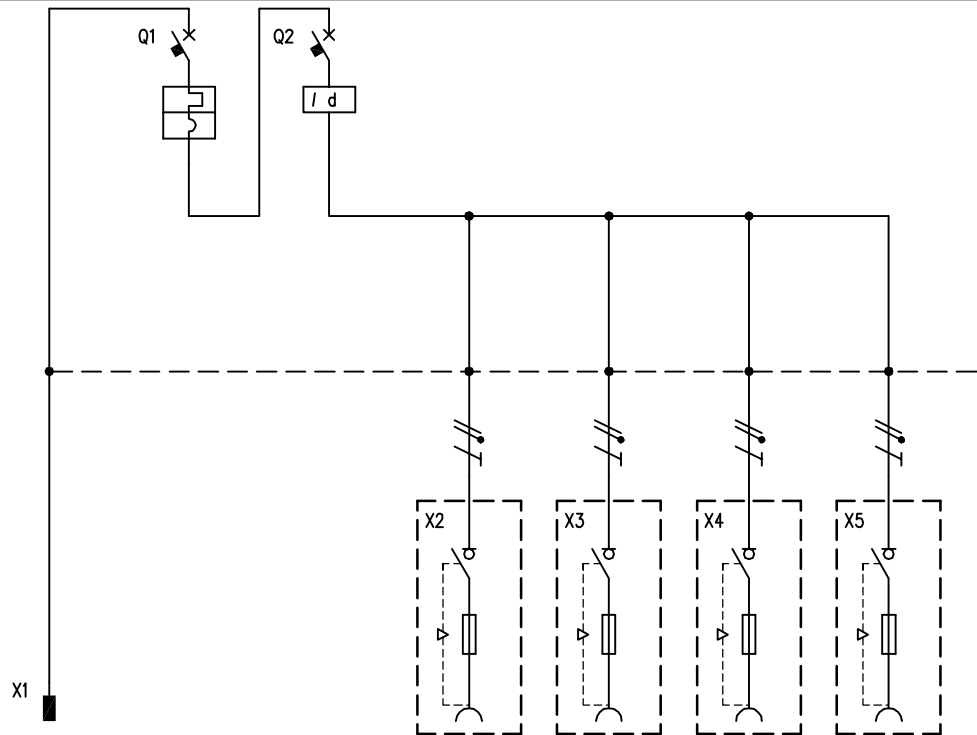

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		230	230									
	In (A)		32	40									
	N°POLI		1P+N	2									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)				30									
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata					
	Un (V)	200 - 250			200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250					
	In (A)	32			16	16	16	16					
	N.POLI	2P+T			2P+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h					
CODICE SCAME	216.3233			406.1683	406.1683	406.1683	406.1683						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,N,PE	L1,N	L1,N	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE					
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI		2mt cavo H07RN-F 3x4			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg					