


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO <b>Mbox-2</b>	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 23
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

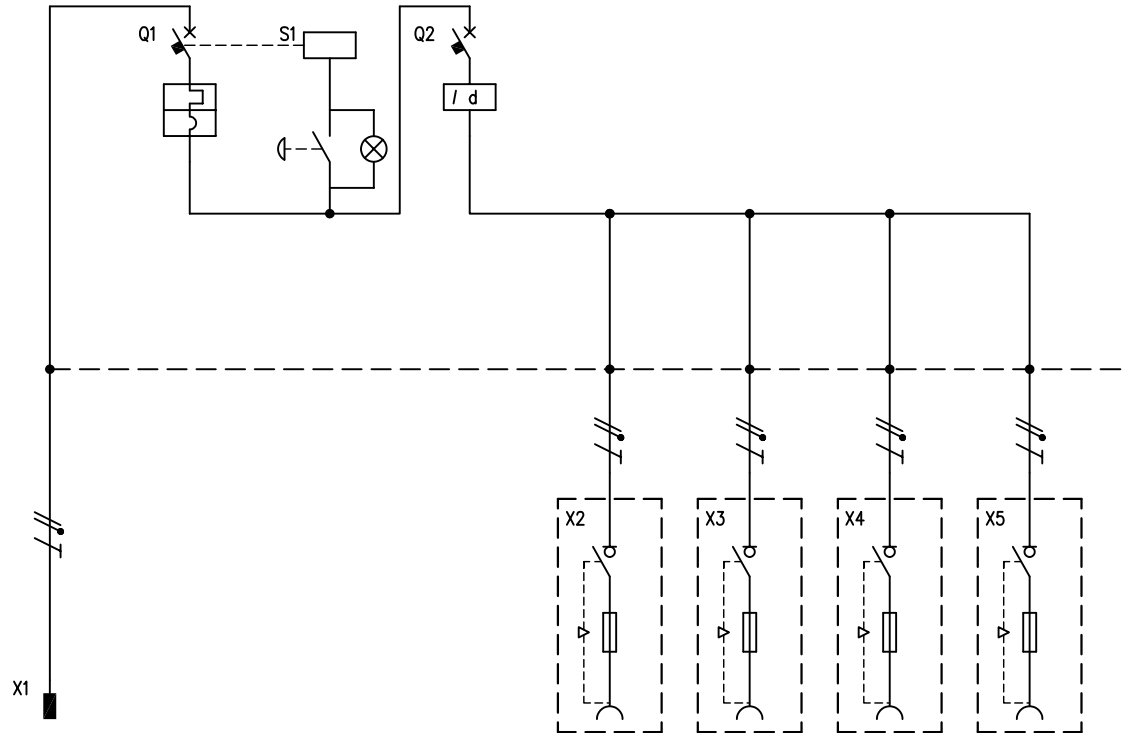

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff								
	Un (V)		230		230								
	In (A)		32		40								
	N°POLI		1P+N		2								
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)	200 - 250				200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)	32				16	16	16	16				
	N.POLI	2P+T				2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME		218.3233				406.1683	406.1683	406.1683	406.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,N,PE	L1,N	L1,N	L1,N	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE				
	SEZ. (mmq)	3x4	4	2,5	4	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI		2mt cavo H07RN-F		Lampada di segnalazione BA9s 3W		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg				