


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 45
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65
NORMA DI RIFERIMENTO EN 60 439-4 (ASC)

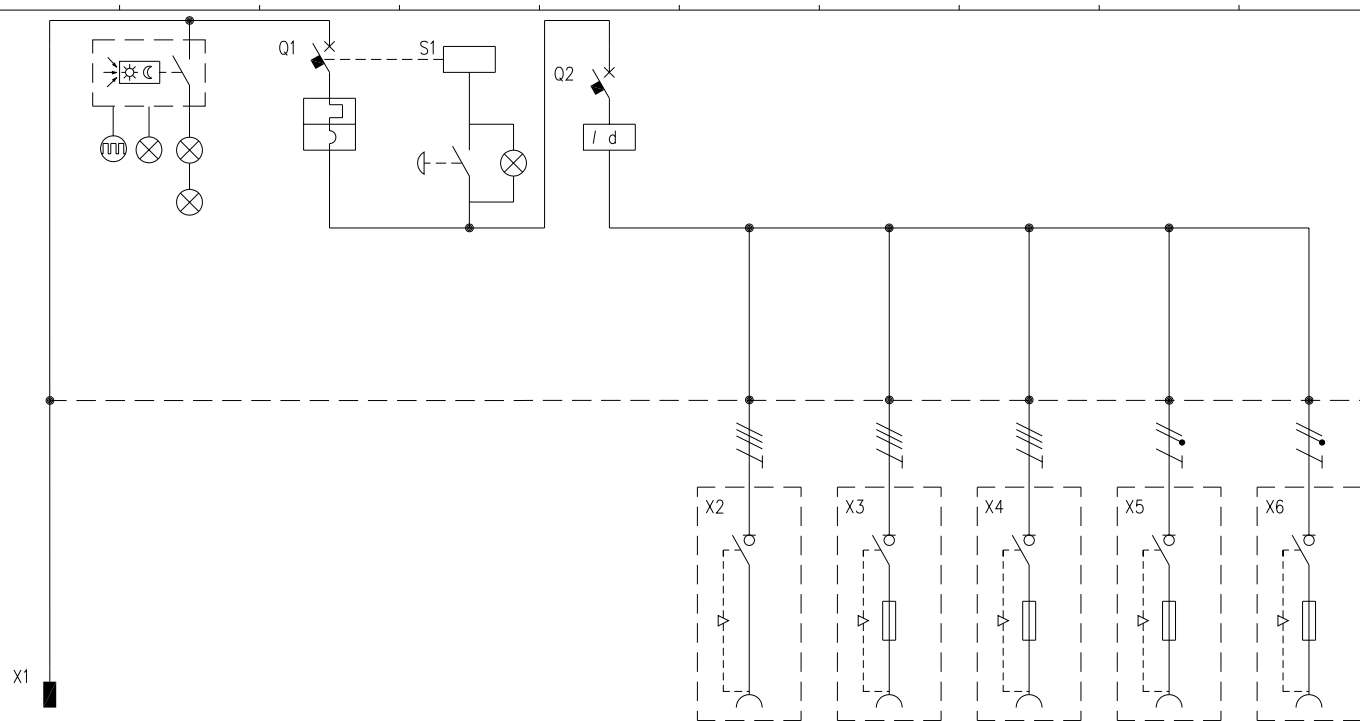

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff							
	Un (V)			400		400							
	In (A)			63		63							
	N°POLI			4		4							
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)						30							
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Fissa					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)	346-415					380-415	380-415	380-415	200-250	200-250		
	In (A)	63					63	32	16	16	16		
	N.POLI	3P+N+T					3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE	6h					6h	6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME	654.906397						405.6386	406.3286	406.1686	406.1683	406.1683		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE		
	SEZ. (mmq)	16	2,5	16	2,5	16	10	4	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI			Scheda elettr.con interr.crepuscolare		Lampada BA9s 3W			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		
			n°3 lampade LED										

DATA	09/10/2008		A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti		MP32720	657.5835-017	FOGLIO 1 DI 1 SEGUE
DISSEG.	F.Verzeroli						
VISTO	Gozzini						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	Gozzini	PARRE - (Bergamo)	