


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 45
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

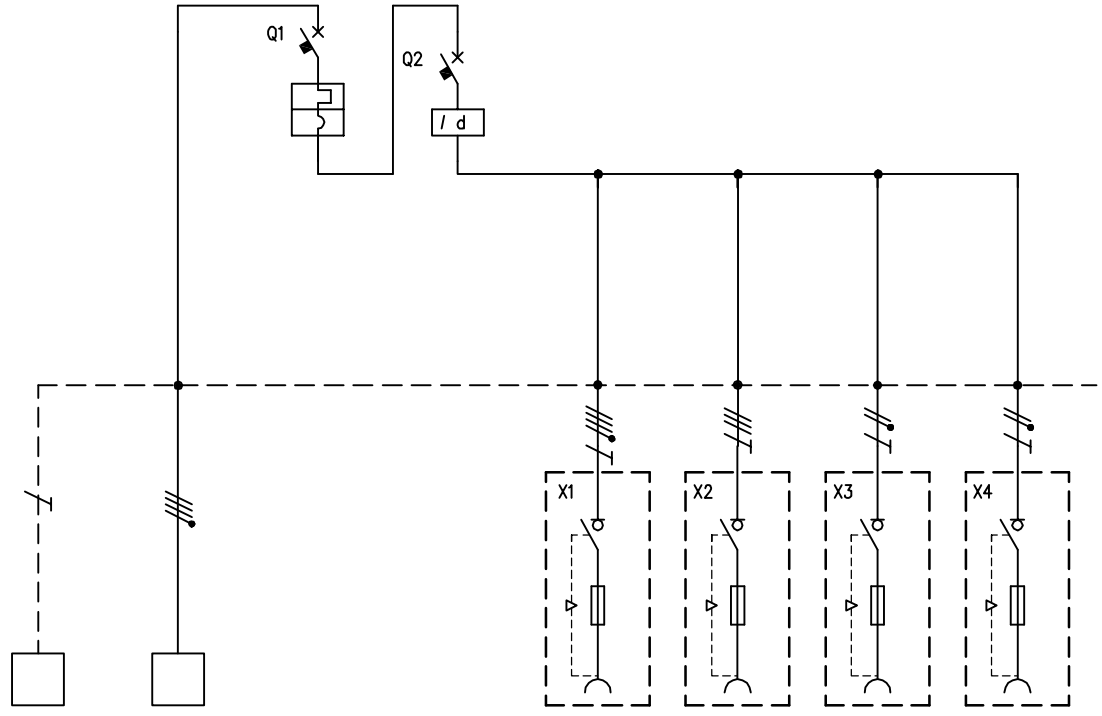

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			63	63								
	N°POLI			4	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)					346-415	380-415	200-250	200-250				
	In (A)					16	16	16	16				
	N°POLI					3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME						406.1687	406.1686	406.1683	406.1683				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L2,N,PE	L3,N,PE				
	SEZ. (mmq)	16	16	16	16	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI						Fusibili	Fusibili	Fusibili	Fusibili				
						10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg	10,3x38 Gg				