


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 30
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff							
	Un (V)				400	400							
	In (A)				32	40							
	N°POLI				4	4							
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)					30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)						380-415	200-250	200-250	200-250			
	In (A)						16	16	16	16			
	N.POLI						3P+T	2P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME						406.1686	406.1683	406.1683	406.1683			
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE			
	SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con int. crepuscolare			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg			
				n°3 lampade LED									

DATA	10/05/2016
DISEG.	F.Verzeroli
VISTO	Gozzini
REV.	MODIFICA
	DATA
	FIRMA
	APPR.
	Gozzini

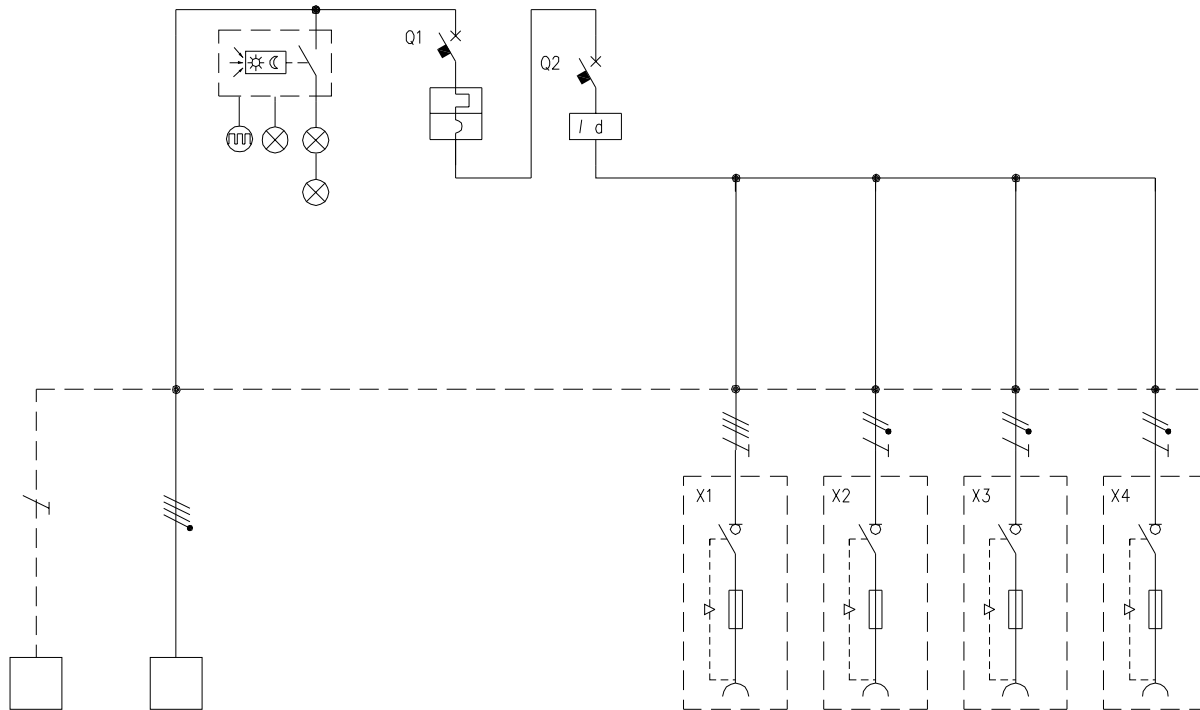

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

657.6034-109