


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	$V_n = 400$
CORRENTE NOMINALE (A)	$I_n = 30$
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	$f_n = 50 - 60$
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 60 439-4 ( ASC )

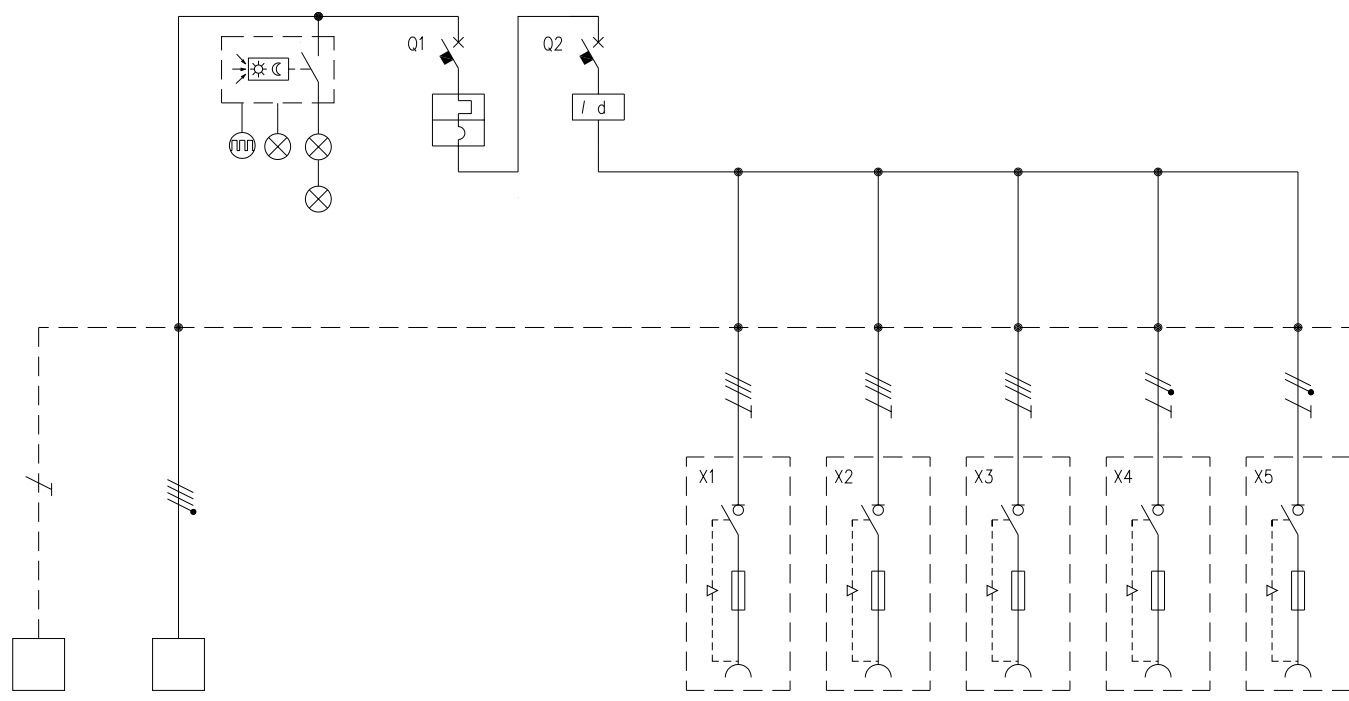

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff							
	Un (V)				400	400							
	In (A)				32	40							
	N°POLI				4	4							
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)					30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)						380-415	380-415	380-415	200-250	200-250		
	In (A)						16	16	16	16	16		
	N.POLI						3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h		
	CODICE SCAME						406.1686	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE		
	SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con int. crepuscolare			Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38		
				n°3 lampade LED									