


| | |
|--|------------------------|
| TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3 | |
| TENSIONE NOMINALE (V) | V _n = 400 |
| CORRENTE NOMINALE (A) | I _n = 45 |
| FREQUENZA NOMINALE (Hz) | f _n = 50-60 |
| GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: | IP66 |

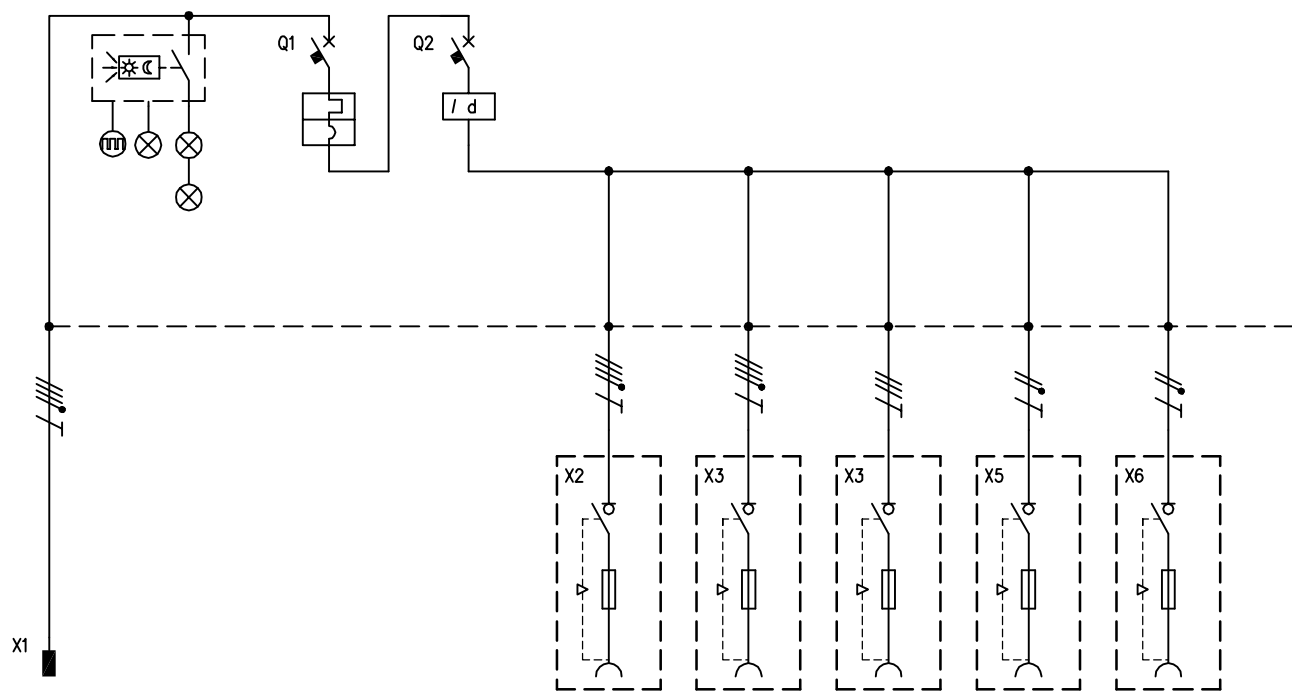

| CIRCUITO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|--|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | Alimentazione Quadro | Illuminazione Quadro | | | | | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | | MT | Diff | | | | | | | |
| | Un (V) | | | 400 | 400 | | | | | | | |
| | In (A) | | | 63 | 63 | | | | | | | |
| | N°POLI | | | 4 | 4 | | | | | | | |
| | INTERVENTO | | | Curva "C" | Tipo "AC" | | | | | | | |
| POTERE INTERRUZIONE (kA) | | | | | | | | | | | | |
| Idn (mA) | | | | | 30 | | | | | | | |
| PRESE A SPINA | TIPO | Spina fissa | | | | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | | |
| | Un (V) | 346-415 | | | | 346-415 | 346-415 | 380-415 | 200-250 | 200-250 | | |
| | In (A) | 63 | | | | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | | |
| | N.POLI | 3P+N+T | | | | 3P+N+T | 3P+N+T | 3P+T | 2P+T | 2P+T | | |
| | CONFIGURAZIONE | 6h | | | | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h | | |
| CODICE SCAME | | 654.906397 | | | | 406.3287 | 406.1687 | 406.1686 | 406.1683 | 406.1683 | | |
| MORSETTI | | N°SEZ. (mmq) | | | | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | L1, L2, L3, N, PE | L1,L2,L3,N | L1,N | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N,PE | L1,L2,L3,N,PE | L1,L2,L3,PE | L2,N,PE | L3,N,PE | | |
| | SEZ. (mmq) | 16 | 2,5 | 16 | 16 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |
| COMPONENTI VARI | | | Scheda elettr.con inter.crepuscolare n°3 lampade LED | | | Fusibili 10,3x38 | Fusibili 10,3x38 | Fusibili 10,3x38 | Fusibili 10,3x38 | Fusibili 10,3x38 | | |