


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 45
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 60 439-4 ( ASC )

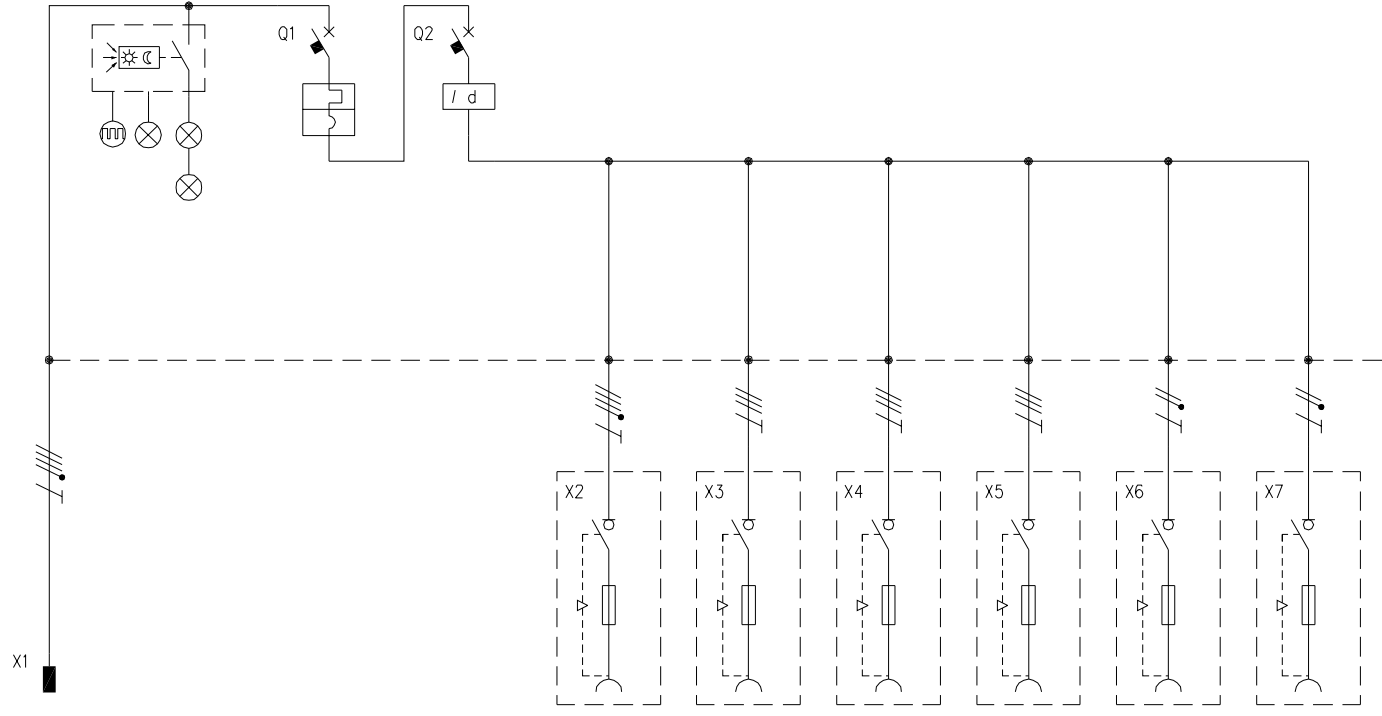

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			63	63								
	N°POLI			4	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)	346-415				346-415	380-415	380-415	380-415	200-250	200-250		
	In (A)	63				32	16	16	16	16	16		
	N.POLI	3P+N+T				3P+N+T	3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h	6h		
	CODICE SCAME	654.906397				406.3287	406.1686	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE		
	SEZ. (mmq)	16	2,5	16	16	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI			Scheda elettr. con interr. crepuscolare			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		
			n°3 lampade LED										