TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Mbox-3

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 30

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

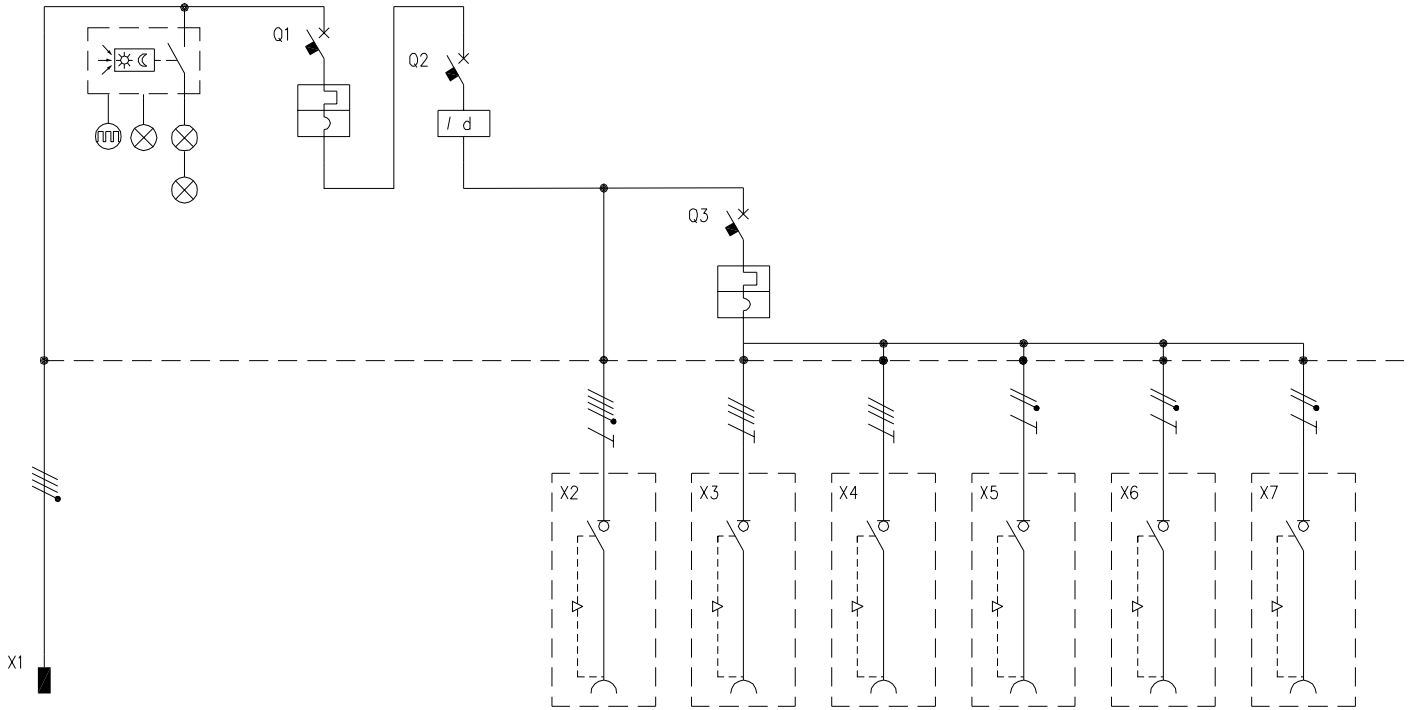

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff		MT				
	Un (V)			400	400		400				
	In (A)			32	40		16				
	N°POLI			4	4		3				
	INTERVENTO			Curva"C"	Tipo "AC"		Curva "C"				
	POTERE INTERRUZIONE (kA)										
	Idn (mA)				30						
	.										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)	346-415				346-415	380-415	380-415	200-250	200-250	200-250
	In (A)	32				32	16	16	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T				3P+N+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME	247.3297				405.3287	405.1686	405.1686	405.1683	405.1683	405.1683
	.										
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	10	2,5	10	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI			Scheda elettr.con int. crepuscolare								
			n°3 lampade LED								

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	10/11/2006
				DISEG.	F.Verzeroli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

657.8136-069

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE