



| |
|---|
| TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-5 |
| TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400 |
| CORRENTE NOMINALE (A) In = 52 |
| FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50 - 60 |
| GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66 |
| NORMA DI RIFERIMENTO EN 60 439-4 (ASC) |

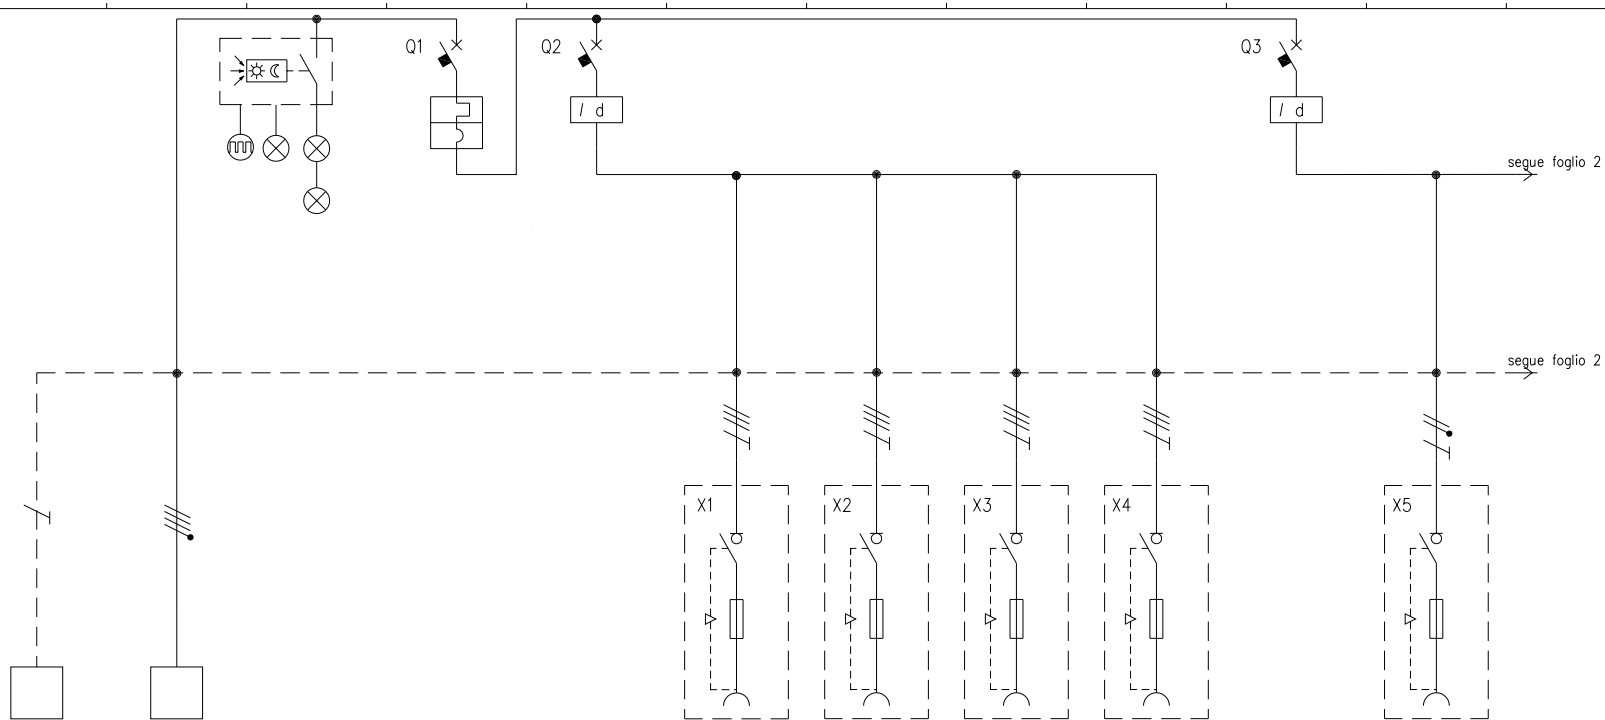

| CIRCUITO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------|--------------------------|-------|----------------------|---|------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------------|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | Terra | Alimentazione Quadro | | | | | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | | | MT | Diff | | | | | Diff | |
| | Un (V) | | | | 400 | 400 | | | | | 400 | |
| | In (A) | | | | 63 | 63 | | | | | 40 | |
| | N°POLI | | | | 4 | 4 | | | | | 4 | |
| | INTERVENTO | | | | Curva "C" | Tipo "AC" | | | | | Tipo "AC" | |
| | POTERE INTERRUZIONE (kA) | | | | | | | | | | | |
| Idn (mA) | | | | | | 30 | | | | | 30 | |
| PRESE A SPINA | TIPO | | | | | | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | | Interbloccata |
| | Un (V) | | | | | | 380-415 | 380-415 | 380-415 | 380-415 | | 200-250 |
| | In (A) | | | | | | 32 | 16 | 16 | 16 | | 16 |
| | N.POLI | | | | | | 3P+T | 3P+T | 3P+T | 3P+T | | 2P+T |
| | CONFIGURAZIONE | | | | | | 6h | 6h | 6h | 6h | | 6h |
| CODICE SCAME | | | | | | 563.3286 | 563.1686 | 406.1686 | 406.1686 | | 406.1683 | |
| MORSETTI | N°SEZ. (mmq) | 35 | 4x35 | | | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | L1, L2, L3, N, PE | PE | L1,L2,L3,N | | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,N | L1,N,PE |
| | SEZ. (mmq) | 16 | 16 | | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 2,5 |
| COMPONENTI VARI | | | | | | | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | | Fusibili 10,3x38 Gg |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------------|-----------------------------------|---|---------|--------------|--------------------------|
| DATA | 09/10/2008 | SCAME PARRE - (Bergamo) | A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti | MP32978 | 658.6050-035 | FOGLIO 1 DI 2 SEGUE 2 |
| DISEG. | F.Verzeroli | | | | | |
| VISTO | Gozzini | | | | | |
| REV. | MODIFICA | DATA | FIRMA | APPR. | Gozzini | |

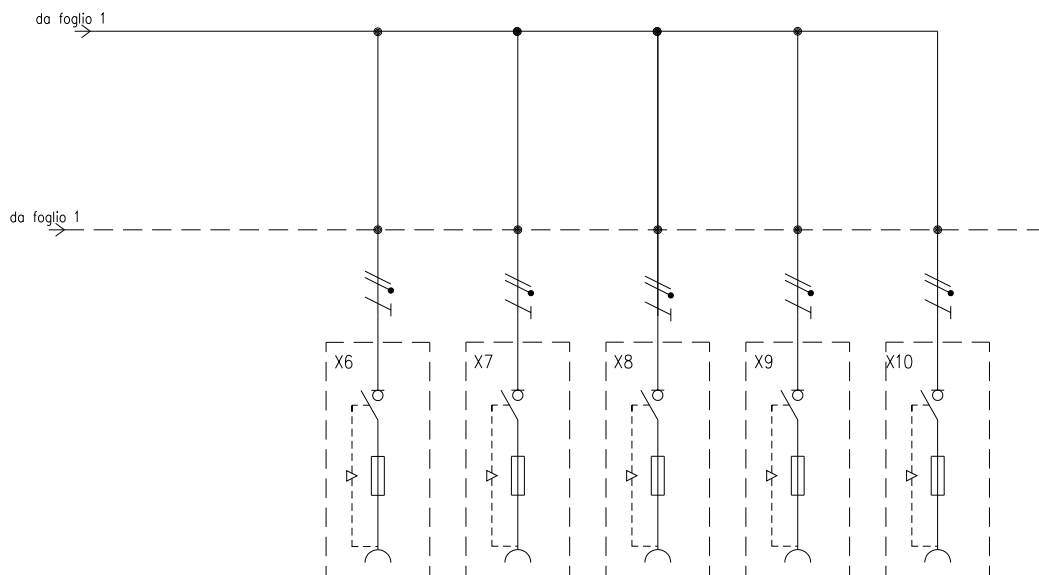

| CIRCUITO | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | | | | | | | | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | | | | | | | | | | | |
| | Un (V) | | | | | | | | | | | | |
| | In (A) | | | | | | | | | | | | |
| | N°POLI | | | | | | | | | | | | |
| | INTERVENTO | | | | | | | | | | | | |
| | POTERE INTERRUZIONE (kA) | | | | | | | | | | | | |
| Idn (mA) | | | | | | | | | | | | | |
| PRESE A SPINA | TIPO | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | | | | | | | |
| | Un (V) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | | | | | | | |
| | In (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | |
| | N.POLI | 2P+T | 2P+T | 2P+T | 2P+T | 2P+T | | | | | | | |
| | CONFIGURAZIONE | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h | | | | | | | |
| | CODICE SCAME | 406.1683 | 406.1683 | 406.1683 | 406.1683 | 406.1683 | | | | | | | |
| MORSETTI | N°SEZ. (mmq) | | | | | | | | | | | | |
| | L1, L2, L3, N, PE | L2,N,PE | L3,N,PE | L1,N,PE | L2,N,PE | L3,N,PE | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | SEZ. (mmq) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | | | | | | |
| | | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | | | | | | | |
| COMPONENTI VARI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |