


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-5	
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$	
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 73$	
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$	
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

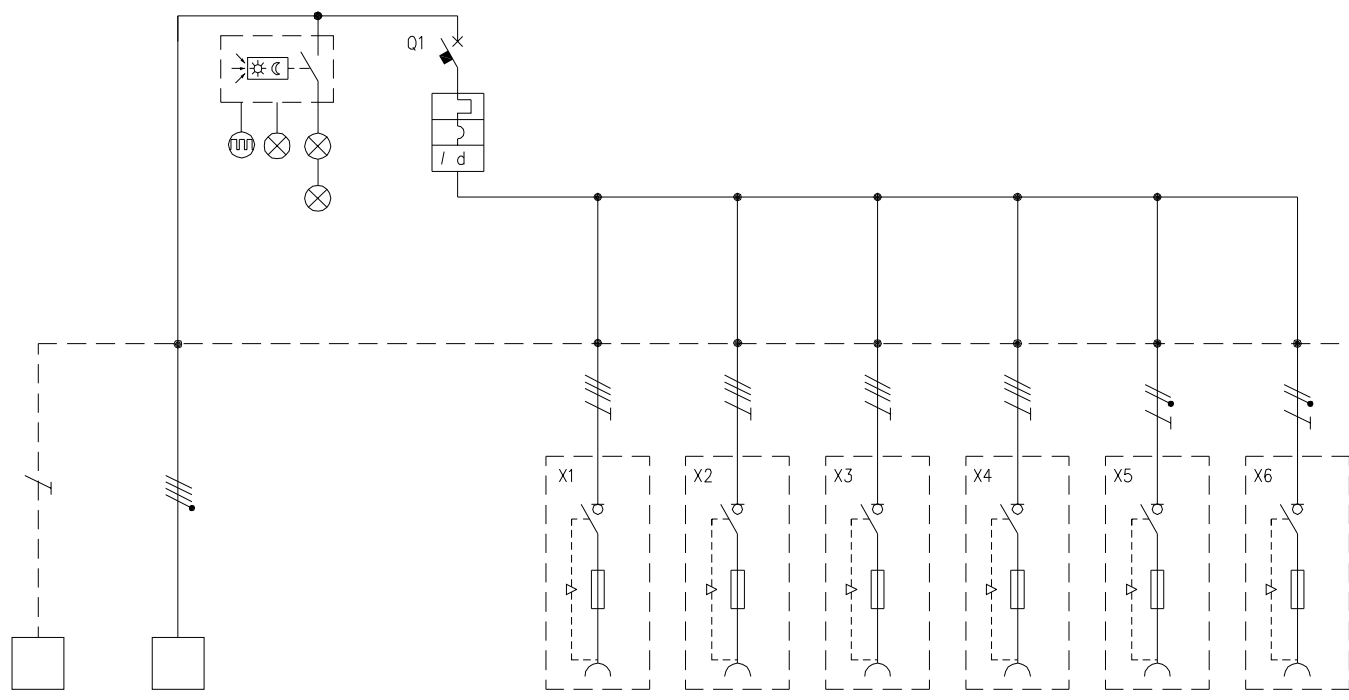

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT-Diff								
	Un (V)				400								
	In (A)				100								
	N°POLI				4								
	INTERVENTO				"C + AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)					380-415	380-415	380-415	380-415	200-250	200-250		
	In (A)					63	63	32	16	16	16		
	N.POLI					3P+T	3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME					563.6386	563.6386	563.3286	406.1686	406.1683	406.1683			
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE		
	SEZ. (mmq)	25	25	2,5	25	10	10	4	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con int. crepuscolare		Fusibili Neozed D02	Fusibili Neozed D02	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		
				n°3 lampade LED									