



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-5	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 73
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 60 439-4 (ASC)

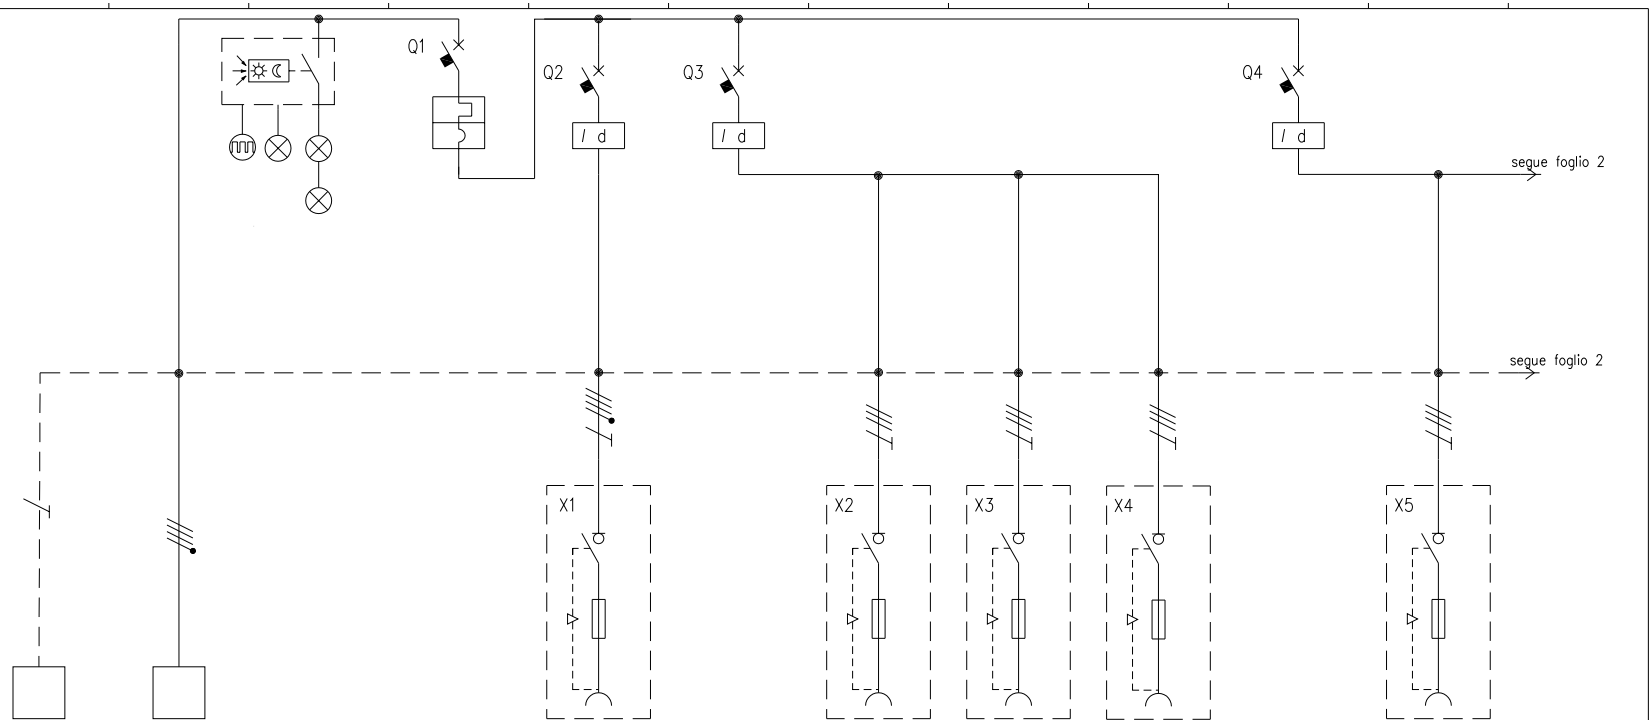

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff	Diff				Diff	
	Un (V)				400	400	400				400	
	In (A)				100	63	63				40	
	N°POLI				4	4	4				4	
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"	Tipo "AC"				Tipo "AC"	
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)					30	30				30	
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata
	Un (V)					346-415		380-415	380-415	380-415		380-415
	In (A)					63		32	16	16		16
	N.POLI					3P+N+T		3P+T	3P+T	3P+T		3P+T
	CONFIGURAZIONE					6h		6h	6h	6h		6h
	CODICE SCAME					563.6387		563.3286	406.1686	406.1686		406.1686
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE
	SEZ. (mmq)	25	25	2,5	25	10	10	4	2,5	2,5	6	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con int.crepuscole n°3 lampade LED		Fusibili Neo Do2		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		Fusibili 10,3x38 Gg

DATA	04/09/2008		A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti		MP32996	658.6058-090	FOGLIO	1 DI	2				
DISEG.	C.Romelli		RENDERLO	COMUNQUE			NOTO	A	TERZI	O	A	DITTE	CONCORRENTI
VISTO	Gozzini		REV.	MODIFICA			DATA	FIRMA	APPR.	Gozzini	PARRE - (Bergamo)	SEQUE	2

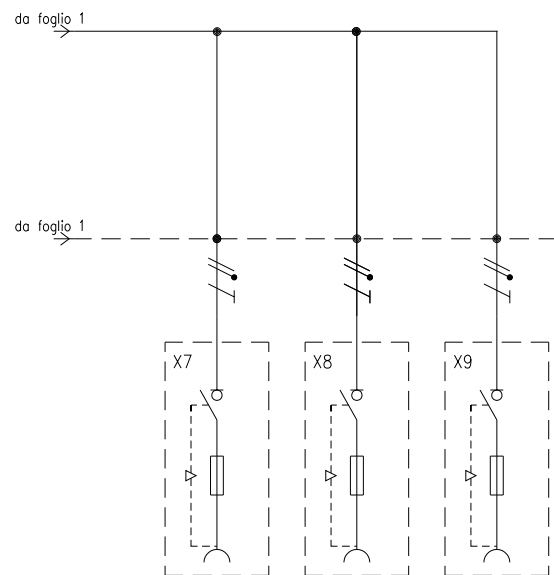

CIRCUITO		11	12	13									
DESCRIZIONE COMPONENTI													
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO												
	Un (V)												
	In (A)												
	N°POLI												
	INTERVENTO												
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata									
	Un (V)	200-250	200-250	200-250									
	In (A)	16	16	16									
	N.POLI	2P+T	2P+T	2P+T									
	CONFIGURAZIONE	6h	6h	6h									
	CODICE SCAME	406.1683	406.1683	406.1683									
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
	L1, L2, L3, N, PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE									
COLLEGAMENTI	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5									
		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg									
COMPONENTI VARI													