


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-5	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 73
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

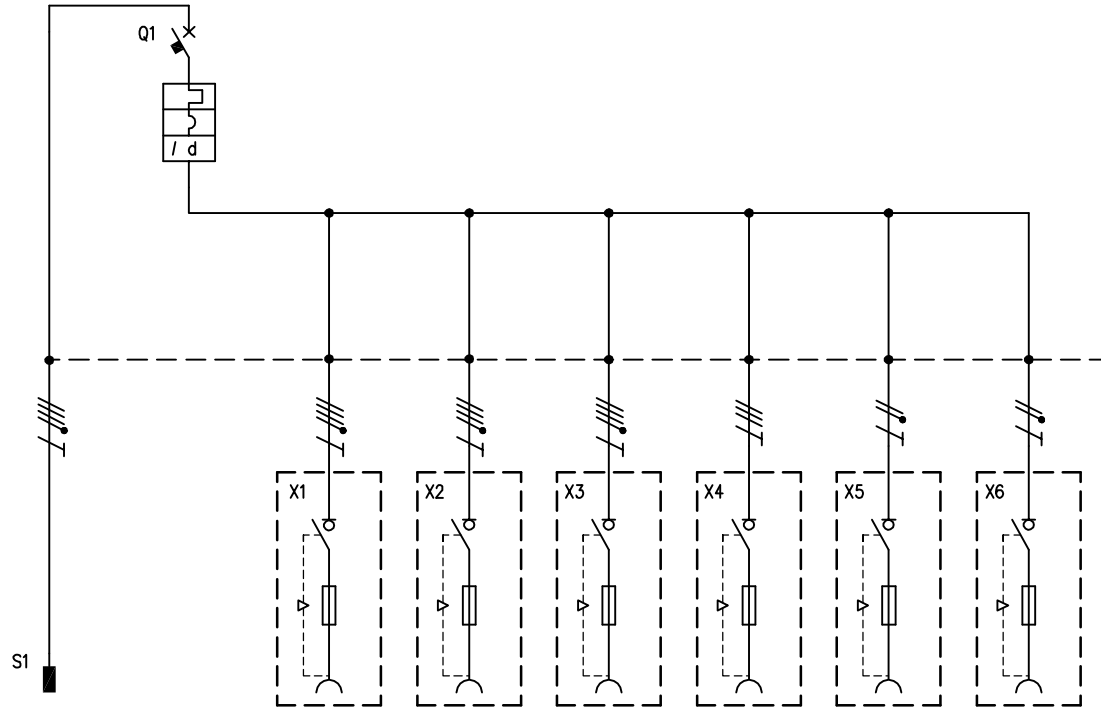

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT-Diff										
	Un (V)		400										
	In (A)		100										
	N°POLI		4										
	INTERVENTO		"C + AC"										
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)			30										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)	346-415		346-415	346-415	346-415	380-415	200-250	200-250				
	In (A)	125		63	32	16	16	16	16				
	N.POLI	3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME		654.912597		563.6387	563.3287	563.1687	406.1686	406.1683	406.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3N,,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE				
	SEZ. (mmq)	25	25	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI				Fusibili Neozed D02	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg				