


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-5	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 73
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

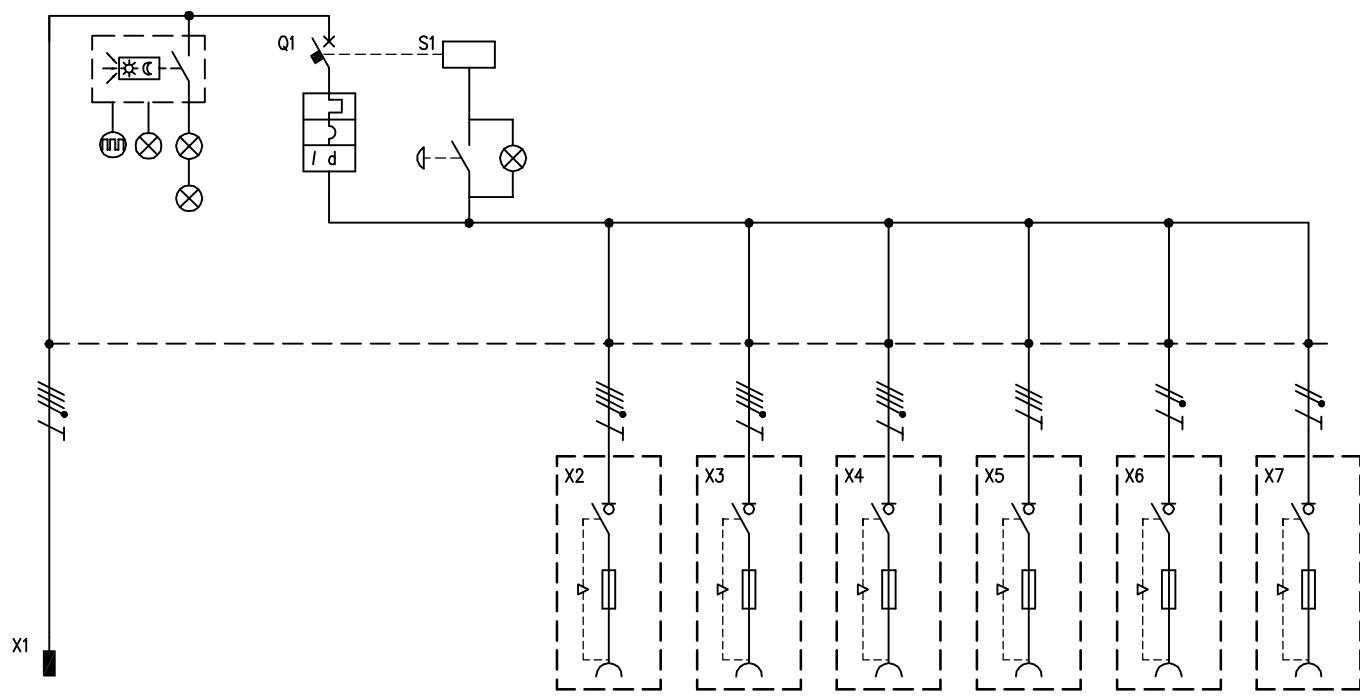

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro		Pulsante di sgancio								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT-Diff									
	Un (V)			400									
	In (A)			100									
	N°POLI			4									
	INTERVENTO			"C + AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)			30										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)	346-415				346-415	346-415	346-415	380-415	200-250	200-250		
	In (A)	125				63	32	16	16	16	16		
	N.POLI	3P+N+T				3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME	654.912597					563.6387	563.3287	563.1687	406.1686	406.1683	406.1683		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3N,,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE		
	SEZ. (mmq)	25	2,5	25	2,5	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI			Scheda elettr.com int. crepuscolare		Lampada BA9s 3W	Fusibili Neozed D02	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		
			n°3 lampade LED										